




COLLEGE

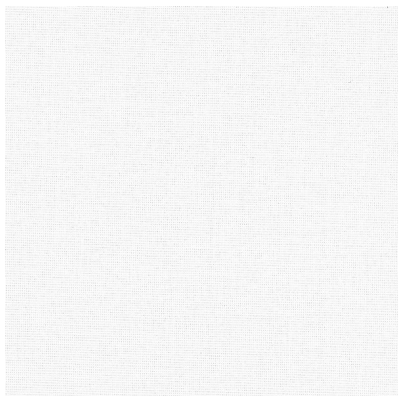


COLLEGE Blanc 01

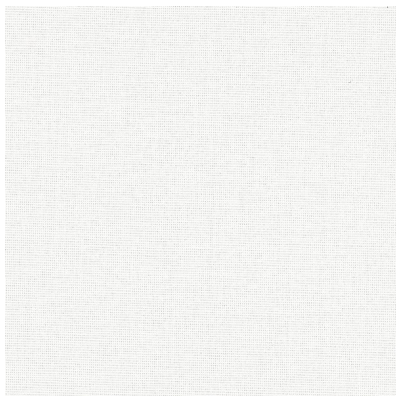


COLLEGE Nacre 04

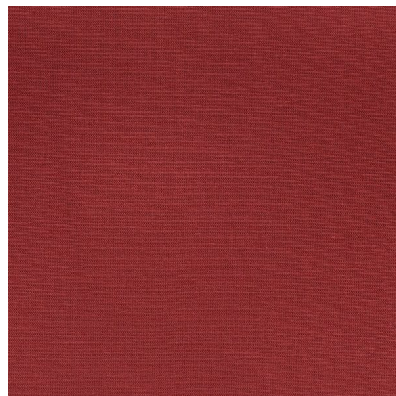

COLLEGE Sanguine 05

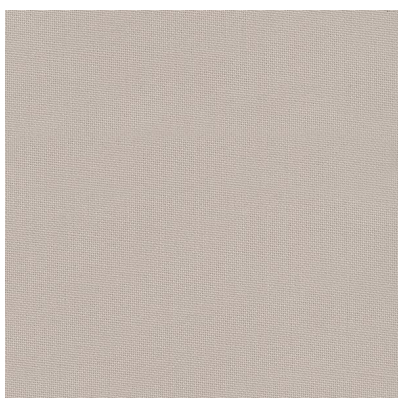

COLLEGE Ficelle 09

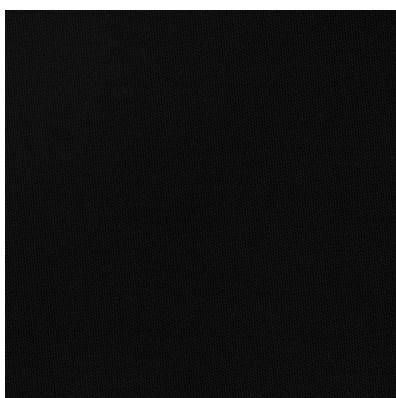


COLLEGE Noir 10




COLLEGE Bergamotte 121



COLLEGE Moka 13

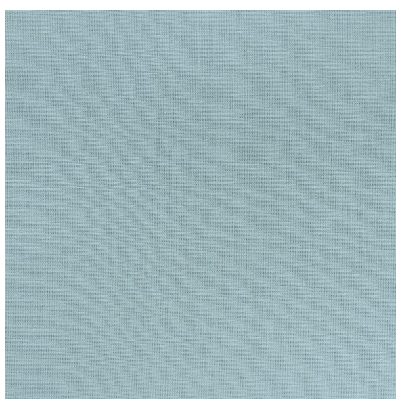


COLLEGE Absinthe 132

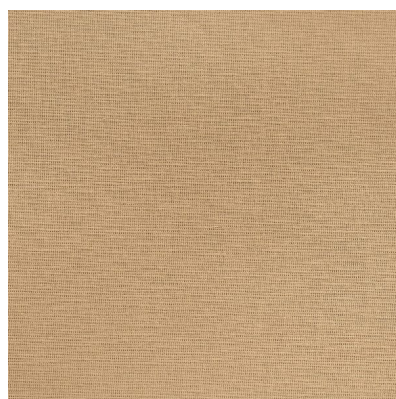

COLLEGE Mordoré 133




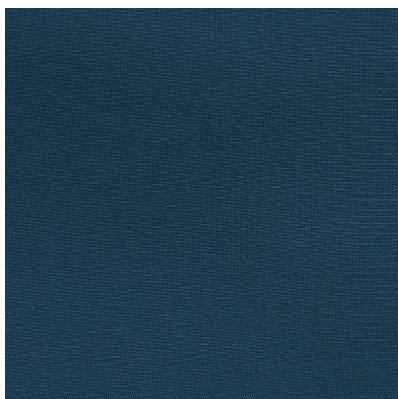


COLLEGE Galet 144



COLLEGE Evêque 154

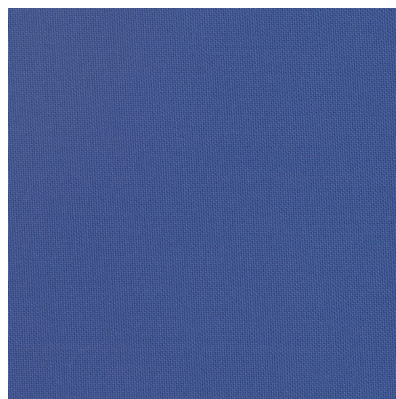

COLLEGE Gentiane 16

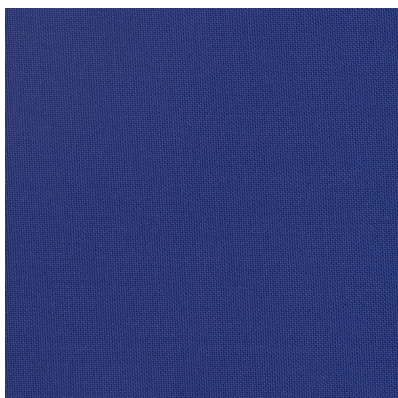


COLLEGE Naval 17




COLLEGE Acier 18




COLLEGE Poussin 20

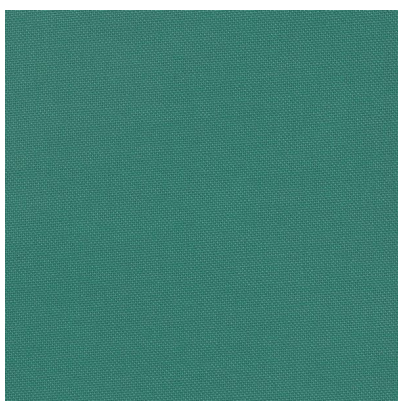


COLLEGE Vert 24

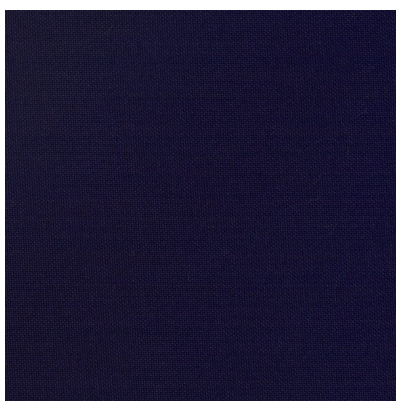

COLLEGE Marine 25

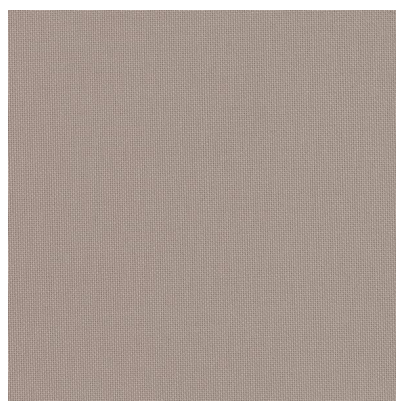


COLLEGE Naturel 26

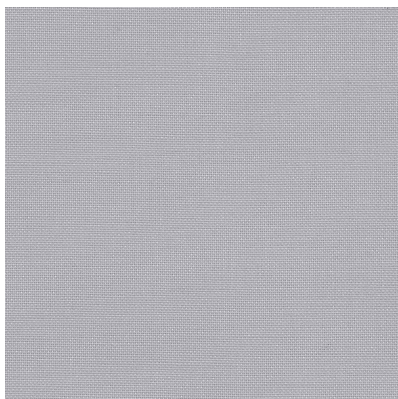

COLLEGE Souris 31




COLLEGE Havane 44

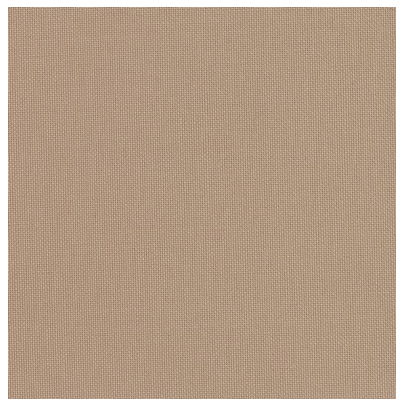


COLLEGE Mastic 48




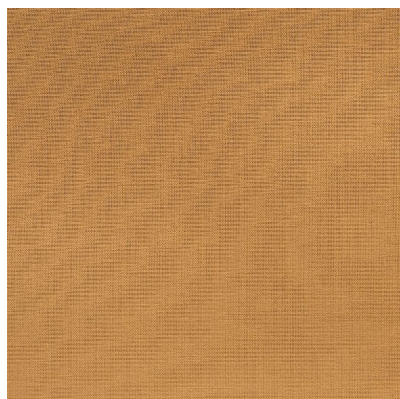


COLLEGE Safran 49

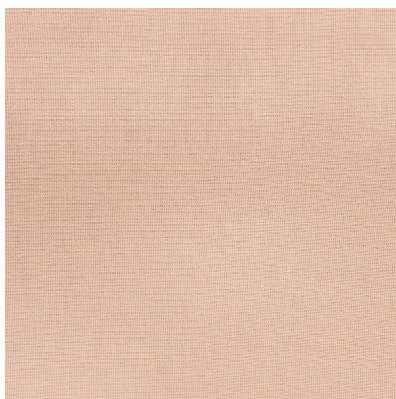


COLLEGE Pêche 52

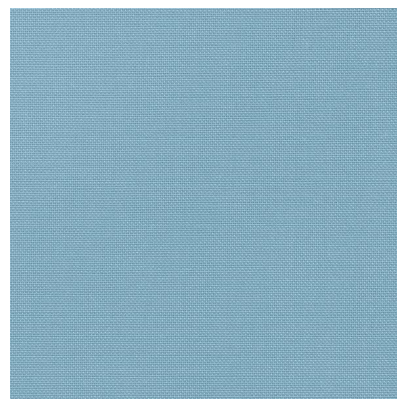


COLLEGE Turquoise 53

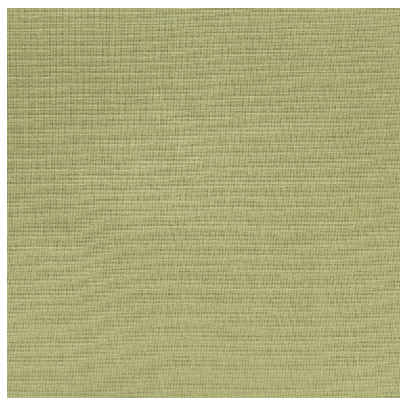

COLLEGE Olive 61

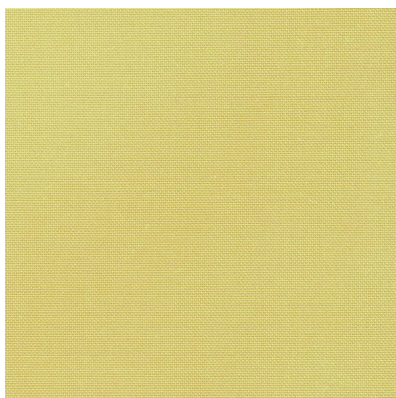


COLLEGE Anis 62

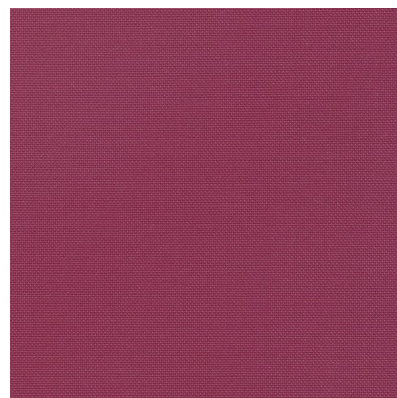

COLLEGE Framboise 81




COLLEGE Paille 83

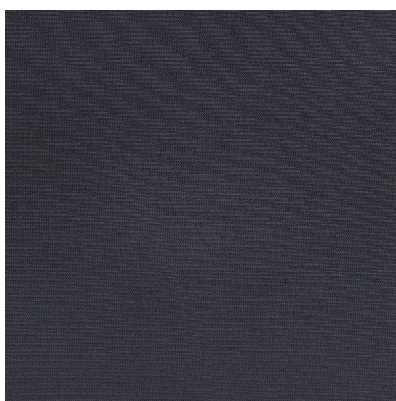

COLLEGE Titanium 98



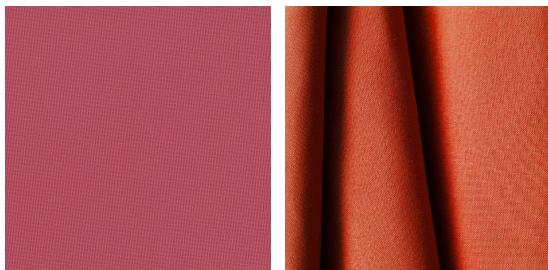

COLLEGE Corail 14

Dieser Licht filternde Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die Ihnen einige großartige Dekorationsmöglichkeiten bieten.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	200 g/m ²
Breite	140 cm / 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	21 %
	Absorption lumineuse	71 %
	Transmission lumineuse	8 %
	Réflexion solaire	43 %
Thermischer Index	Absorption solaire	35 %
	Transmission solaire	22 %
	Transmission UV	8 %
	Gtot	Gt 43 % Fc 73 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-2.5
	Schuss	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	23
	Schuss	24
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	93
	Schuss	120

