# COLLEGE


COLLEGE Blanc 01


COLLEGE Nacre 04

COLLEGE Sanguine 05

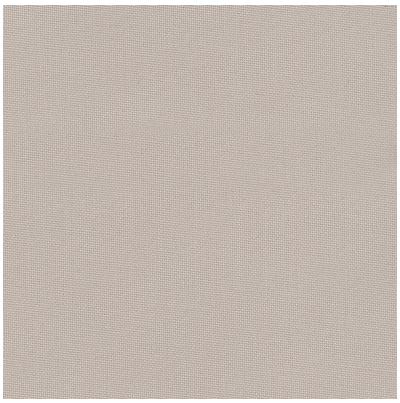
COLLEGE Ficelle 09

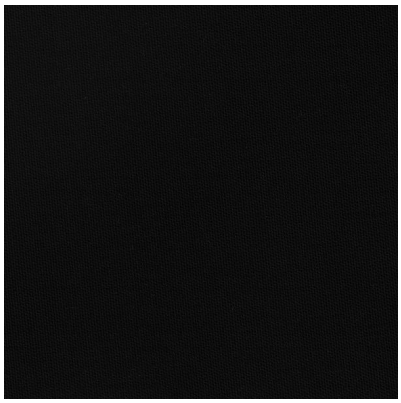
COLLEGE Noir 10

COLLEGE Bergamotte 121

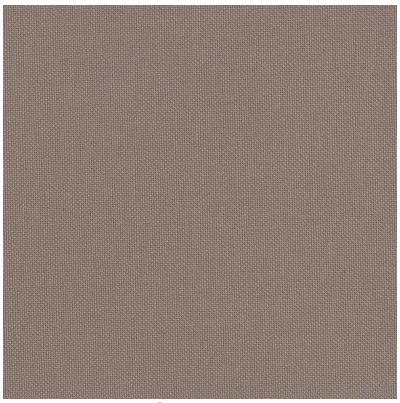
COLLEGE Moka 13

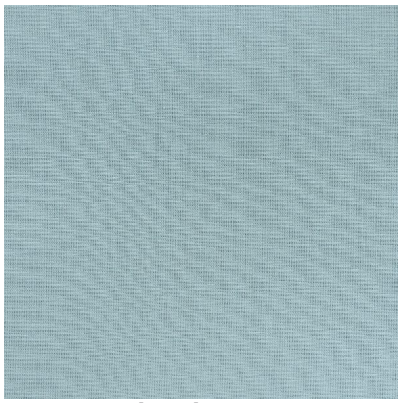
COLLEGE Absinthe 132

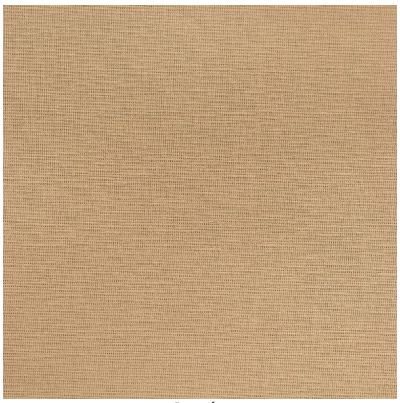
COLLEGE Mordoré 133

**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
*Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen*

COLLEGE Corail 14

COLLEGE Galet 144

COLLEGE Evêque 154

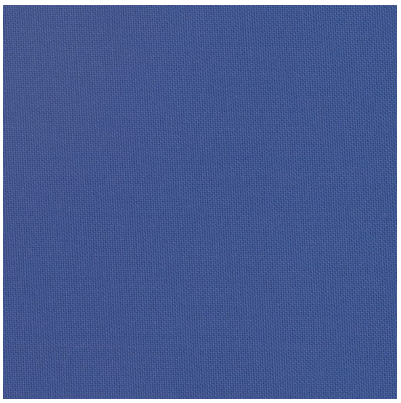
COLLEGE Gentiane 16

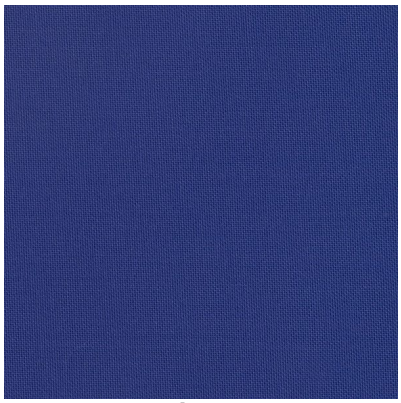
COLLEGE Naval 17

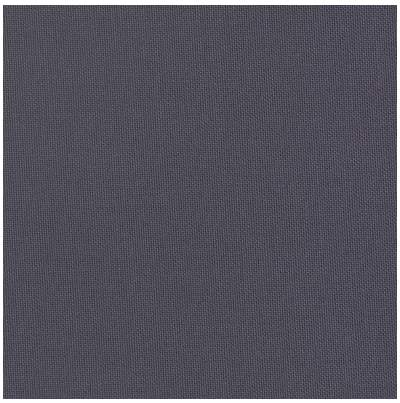
COLLEGE Acier 18

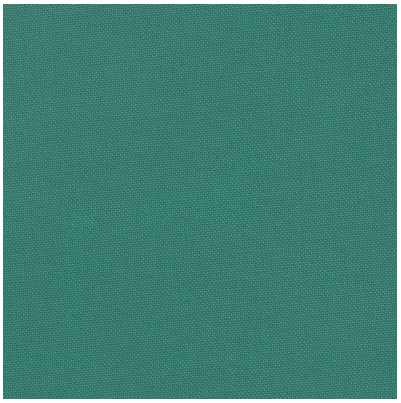
COLLEGE Vert 24

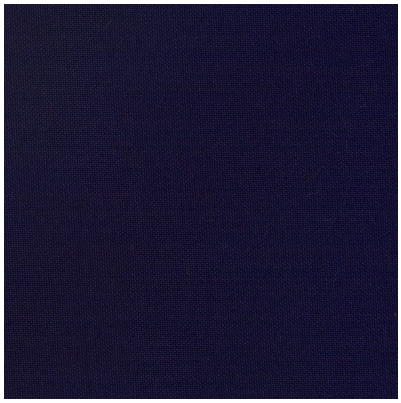
COLLEGE Marine 25

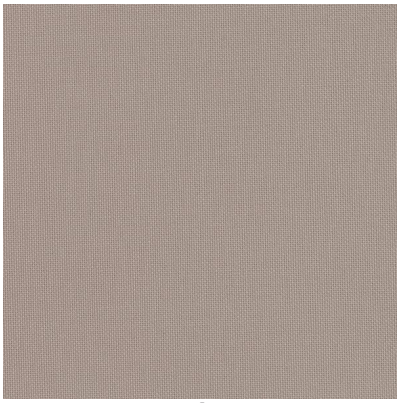
COLLEGE Naturel 26

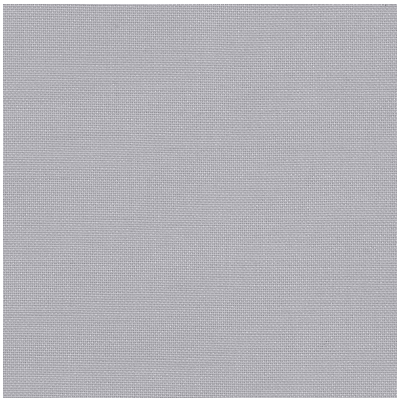
COLLEGE Souris 31

COLLEGE Havane 44

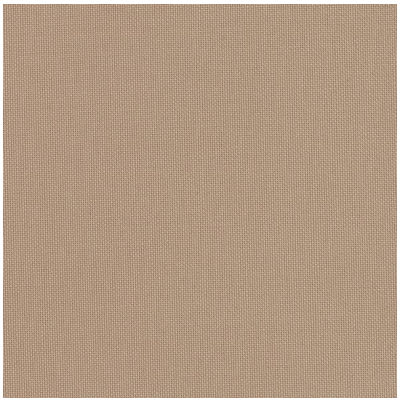
COLLEGE Mastic 48

**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen*

COLLEGE Safran 49

COLLEGE Pêche 52

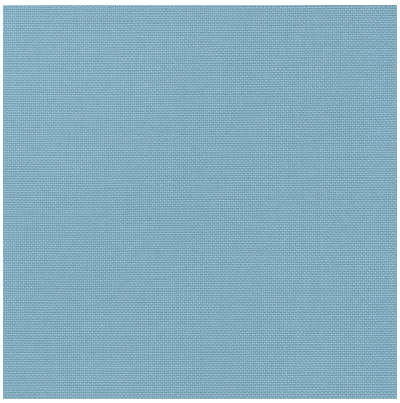
COLLEGE Turquoise 53

COLLEGE Olive 61

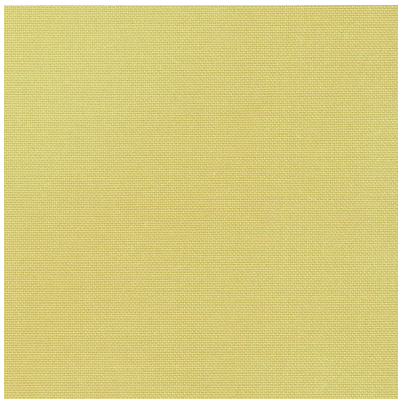
COLLEGE Anis 62

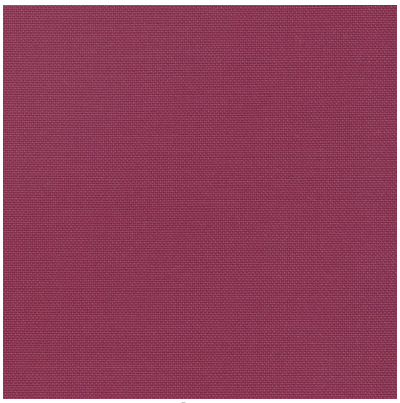
COLLEGE Framboise 81

COLLEGE Paille 83

COLLEGE Titanium 98

**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
*Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen*



# COLLEGE Poussin 20

Dieser Licht filternde Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die Ihnen einige großartige Dekorationsmöglichkeiten bieten.

## Technische Eigenschaften

Non feu

| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| **Zusammensetzung** | 100% feuerfester Polyester |
| **Gewicht** | 200 g/m² **Breite** 140 cm / 280 cm |
| **Laufrichtung** | Sens normal ou contresens |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Zertifizierungen** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Mindestbestellung** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Technische Merkmale

| | | |
|---|---|---|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Optischer Index | Réflexion lumineuse | **57 %** |
| | Absorption lumineuse | **15 %** |
| | Transmission lumineuse | **28 %** |
| Thermischer Index | Réflexion solaire | **56 %** |
| | Absorption solaire | **14 %** |
| | Transmission solaire | **30 %** |
| | Transmission UV | **12 %** |
| | Gtot | **Gt 39 % Fc 66 %** |
| Beständigkeit | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Kette | **-2.5** |
| | Schuss | **-0.5** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Kette | **23** |
| | Schuss | **24** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Kette | **93** |
| | Schuss | **120** |