COLLIOURE

COLLIOURE Blanc 01

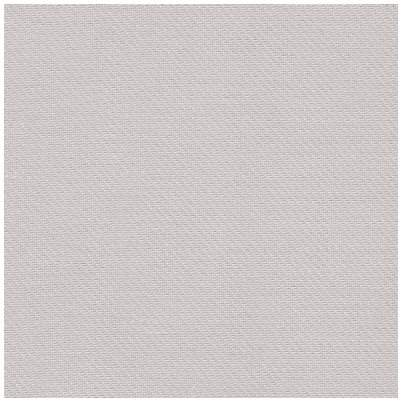
COLLIOURE Ivoire 02

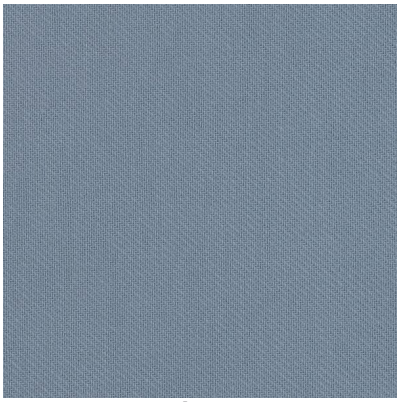
COLLIOURE Ardoise 08

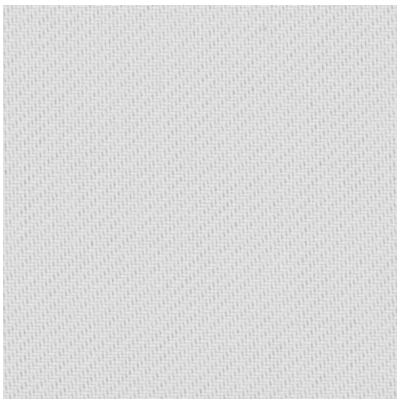
COLLIOURE Lin 11

COLLIOURE Chamois 111

COLLIOURE Eucalyptus 117

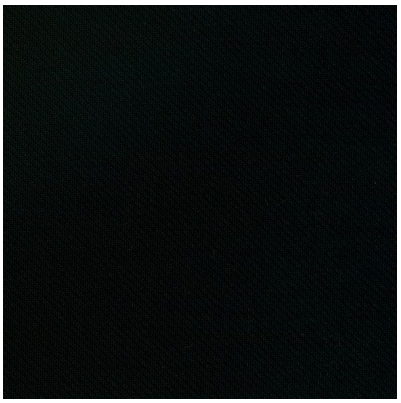
COLLIOURE Noir 12

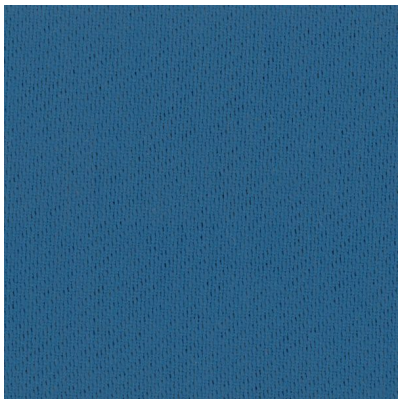
COLLIOURE Navy 120

COLLIOURE Bergamotte 121

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

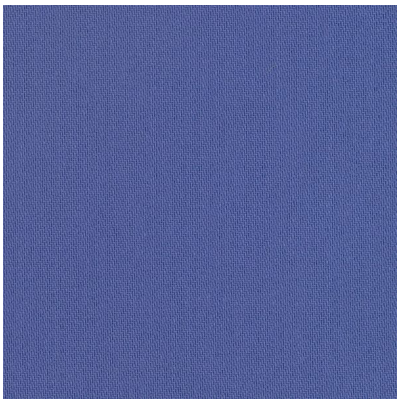
COLLIOURE Pervenche 13

COLLIOURE Absinthe 132

COLLIOURE Saumon 143

COLLIOURE Cacao 168

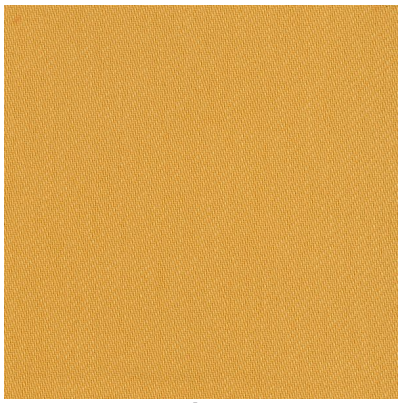
COLLIOURE Miel 17

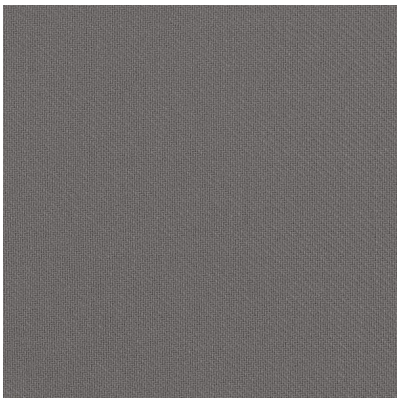
COLLIOURE Brun 23

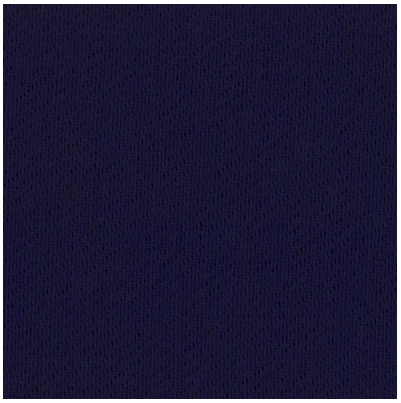
COLLIOURE Marine 25

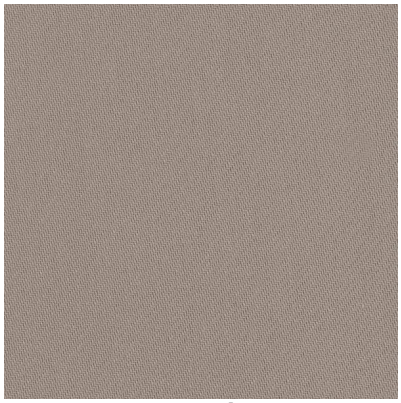
COLLIOURE Naturel 26

COLLIOURE Aubergine 27

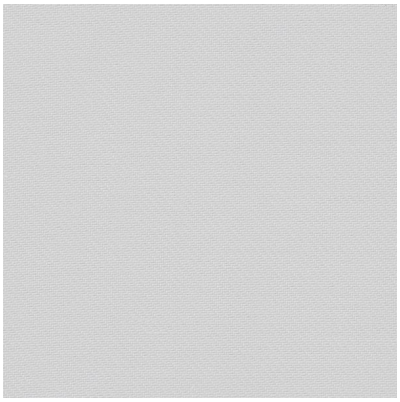
COLLIOURE Souris 31

COLLIOURE Glacier 43

COLLIOURE Pêche 52

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

COLLIOURE Chataigne 55

COLLIOURE Arctique 58

COLLIOURE Tomette 60

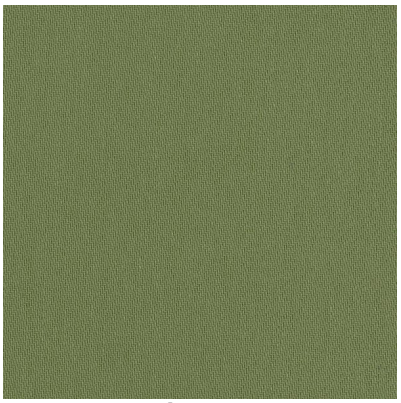
COLLIOURE Olive 61

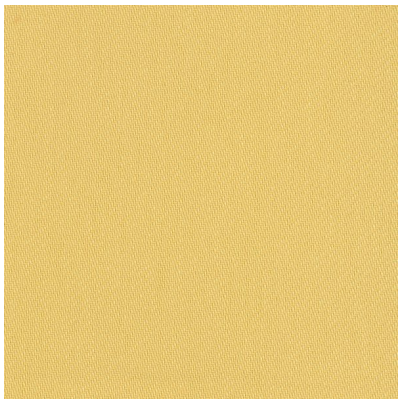
COLLIOURE Agrume 69

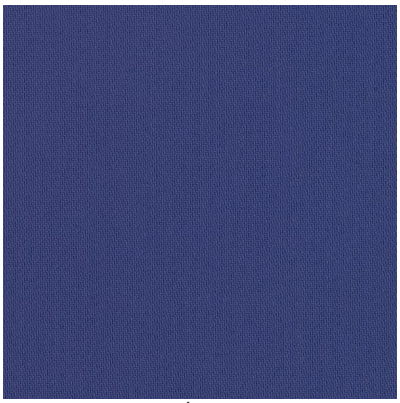
COLLIOURE Océan 91

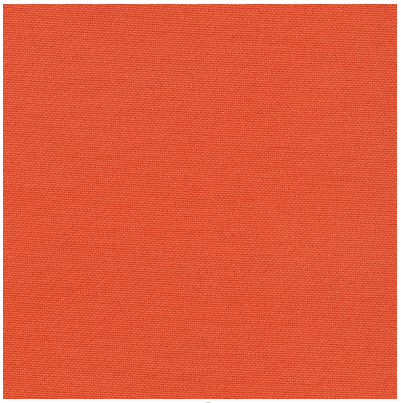
COLLIOURE Mandarine 93

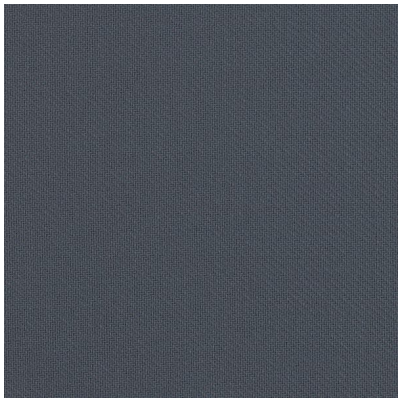
COLLIOURE Titanium 98



COLLIOURE Terre 107

Dieser einfarbige Köperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	270 g/m² **Breite** 140 cm / 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**33 %**
	Absorption lumineuse	**64 %**
	Transmission lumineuse	**3 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**50 %**
	Absorption solaire	**36 %**
	Transmission solaire	**14 %**
	Transmission UV	**1 %**
	Gtot	**Gt 41 % Fc 69 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**-3**
	Schuss	**-0.5**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**26**
	Schuss	**28**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**100**
	Schuss	**160**