



COLLIOURE

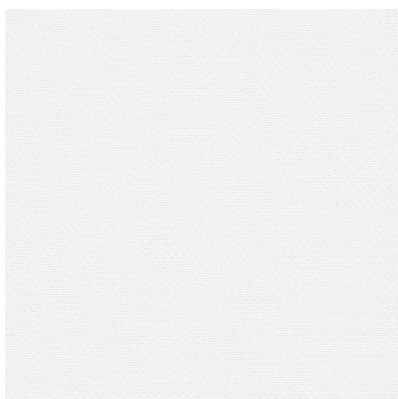


COLLIOURE Blanc 01

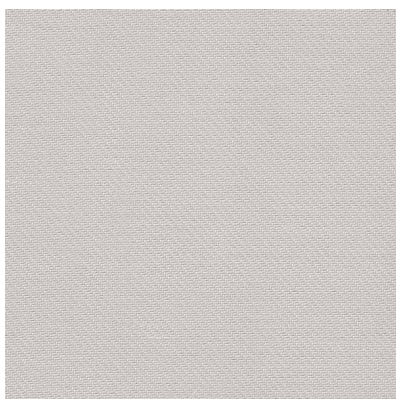


COLLIOURE Ivoire 02




COLLIOURE Ardoise 08

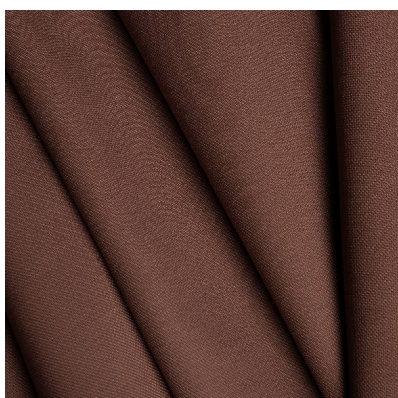


COLLIOURE Terre 107

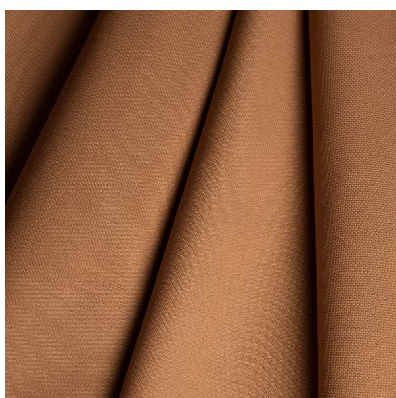


COLLIOURE Chamois 111

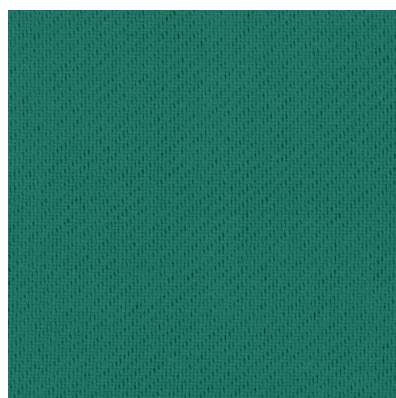


COLLIOURE Eucalyptus 117

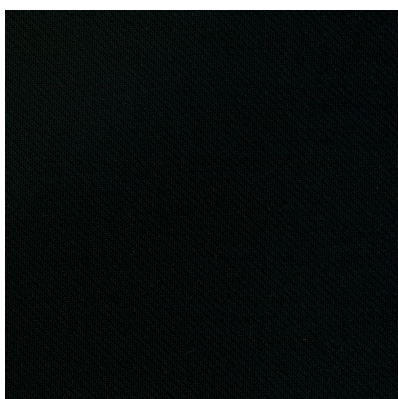

COLLIOURE Noir 12

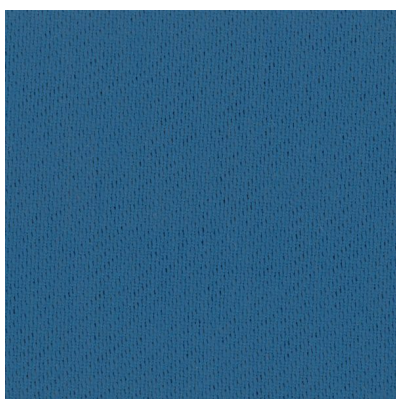


COLLIOURE Navy 120

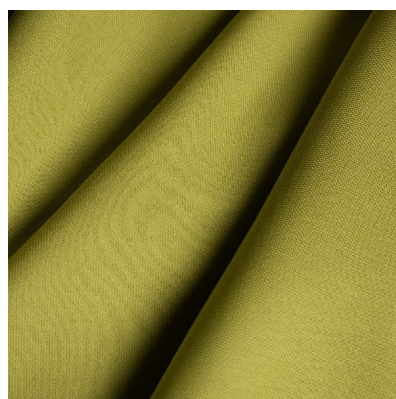


COLLIOURE Bergamotte 121




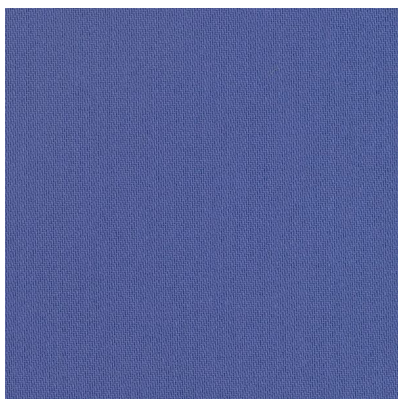


COLLIOURE Pervenche 13

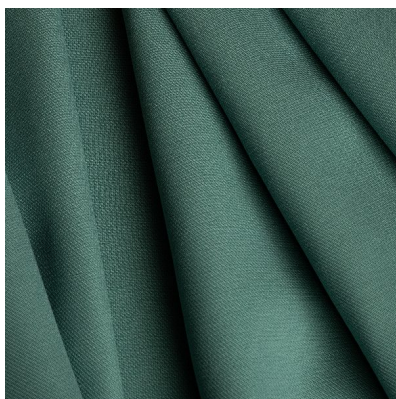


COLLIOURE Absinthe 132

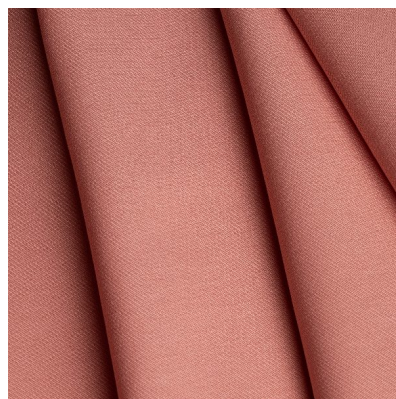


COLLIOURE Saumon 143

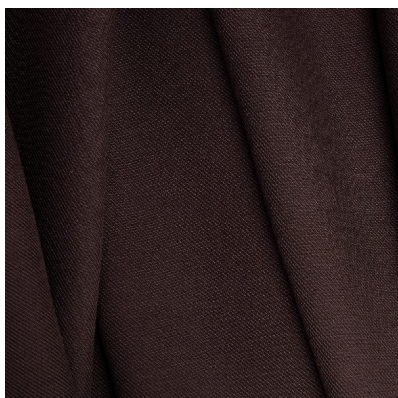


COLLIOURE Cacao 168

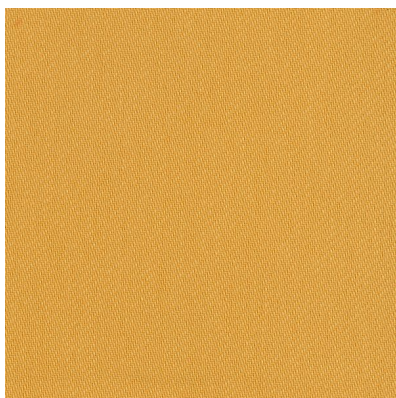


COLLIOURE Miel 17

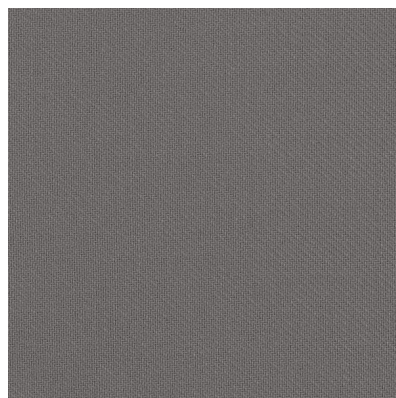


COLLIOURE Brun 23

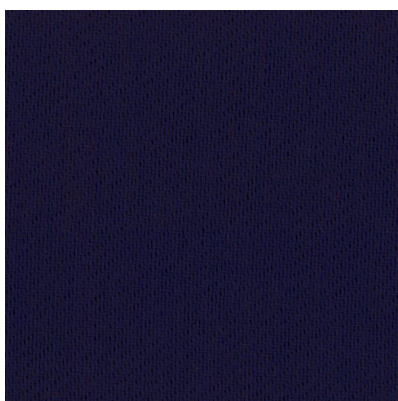


COLLIOURE Marine 25

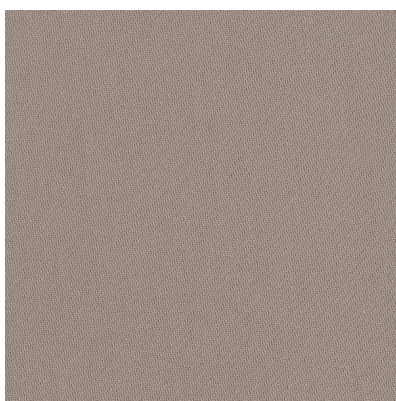


COLLIOURE Naturel 26

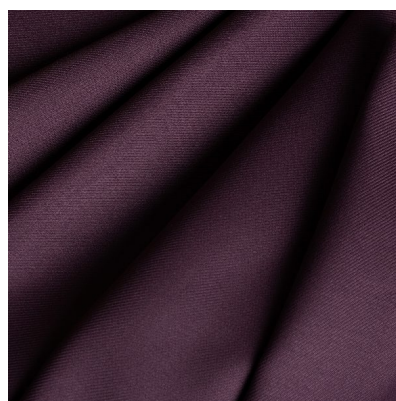


COLLIOURE Aubergine 27

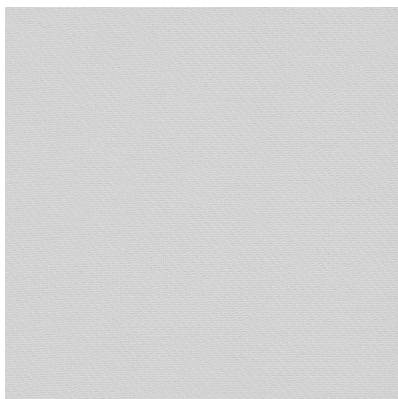

COLLIOURE Souris 31

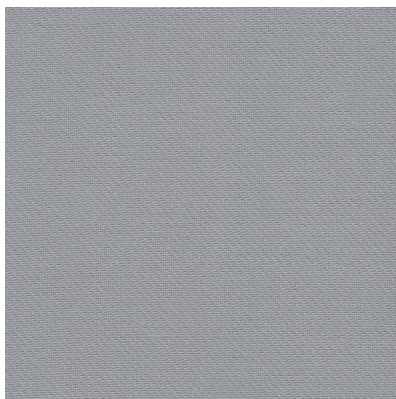


COLLIOURE Glacier 43

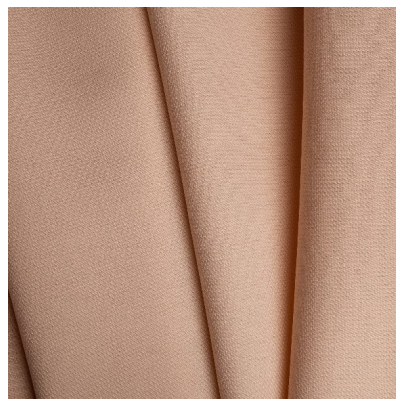


COLLIOURE Pêche 52




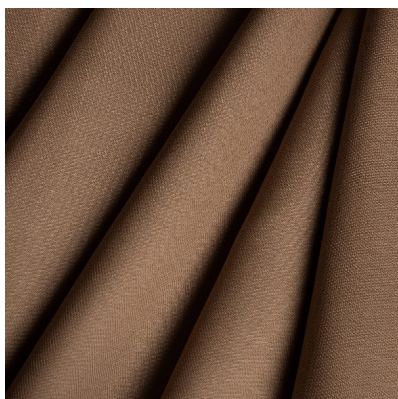


COLLIOURE Chataigne 55

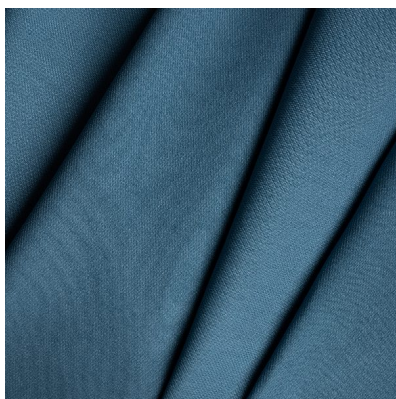


COLLIOURE Arctique 58

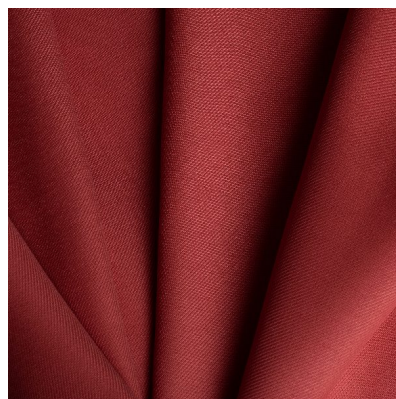


COLLIOURE Tomette 60

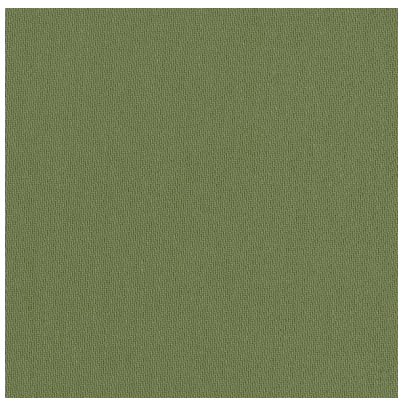


COLLIOURE Olive 61

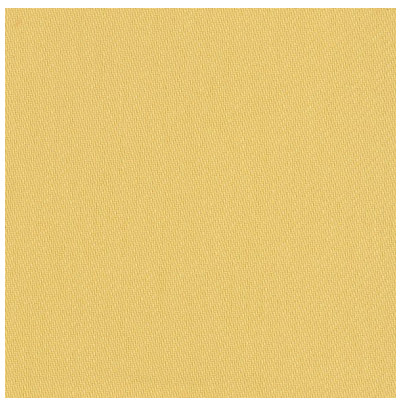


COLLIOURE Agrume 69

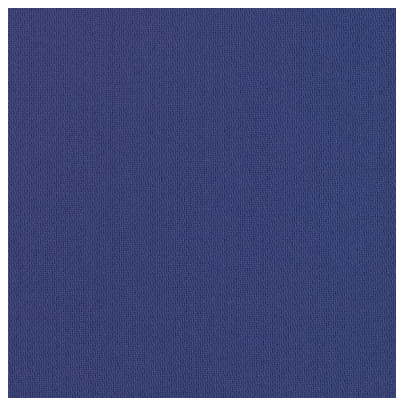

COLLIOURE Océan 91

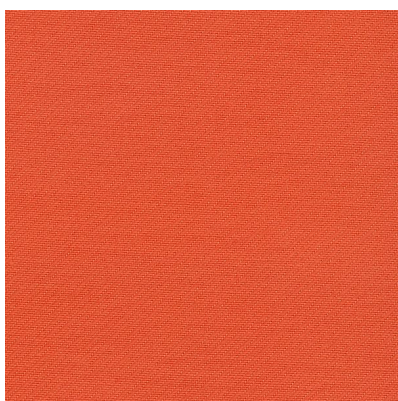


COLLIOURE Mandarine 93

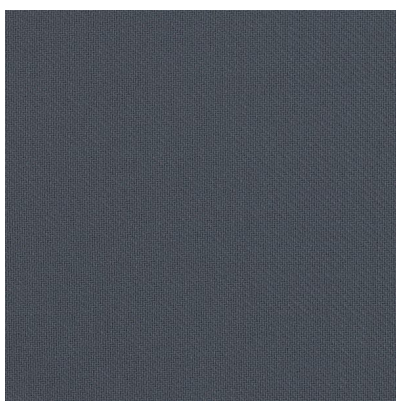

COLLIOURE Titanium 98



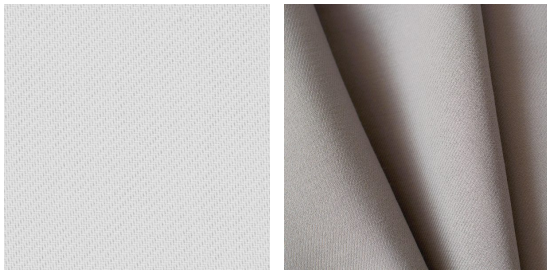

COLLIOURE Lin 11

Dieser einfarbige Körperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Valence-Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	270 g/m ² Breite 140 cm / 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	64 %
	Absorption lumineuse	19 %
	Transmission lumineuse	17 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	64 %
	Absorption solaire	17 %
	Transmission solaire	19 %
	Transmission UV	3 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 61 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-3
	Schuss	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	26
	Schuss	28
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	100
	Schuss	160