



CORTE

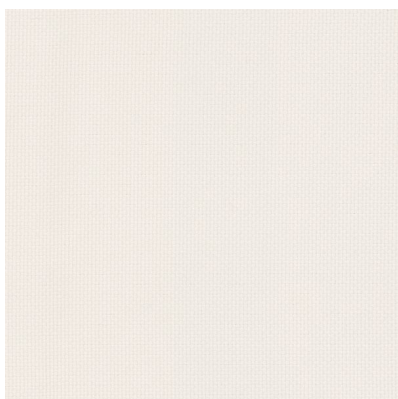


CORTE Blanc 01

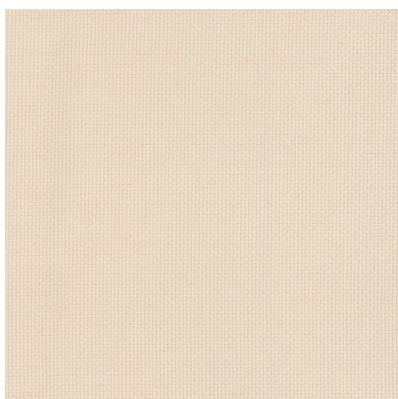


CORTE Ivoire 02




CORTE Ocre 03

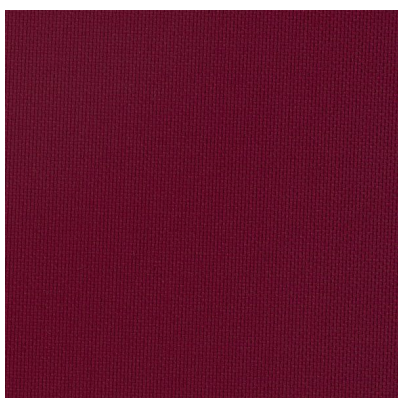


CORTE Opéra 04

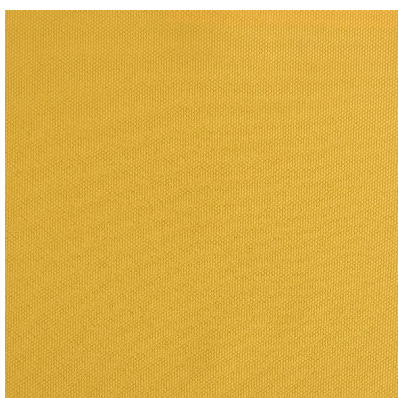


CORTE Miel 07

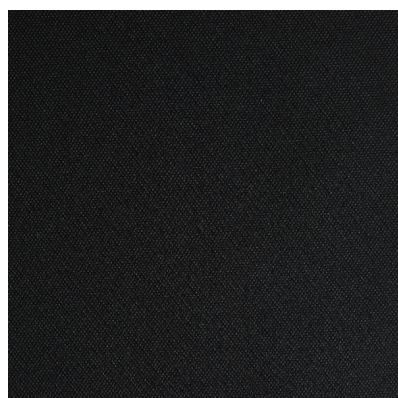


CORTE Noir 10

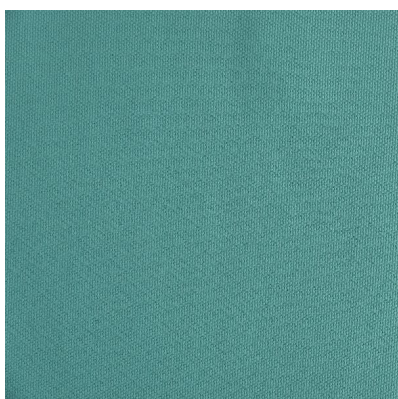

CORTE Eucalyptus 117

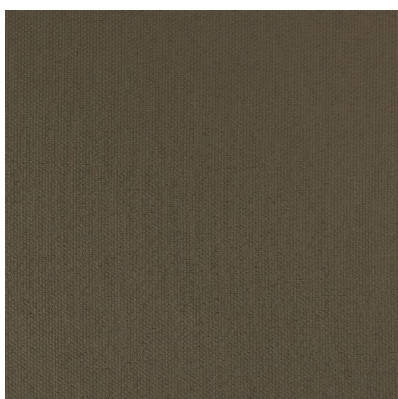


CORTE Moka 13

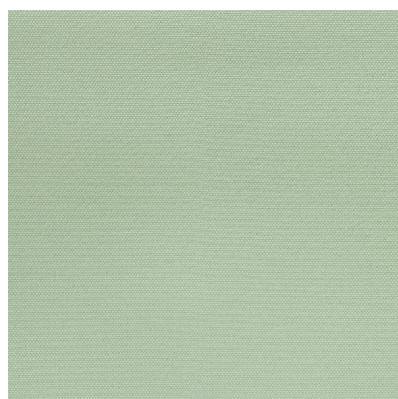


CORTE Absinthe 132




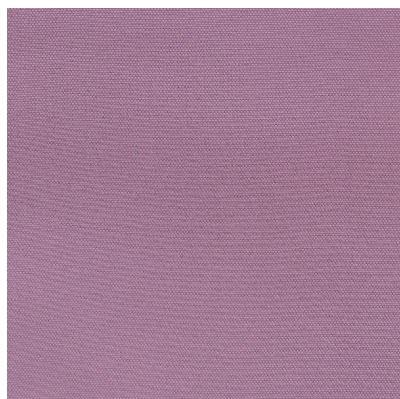

CORTE Hortensia 134

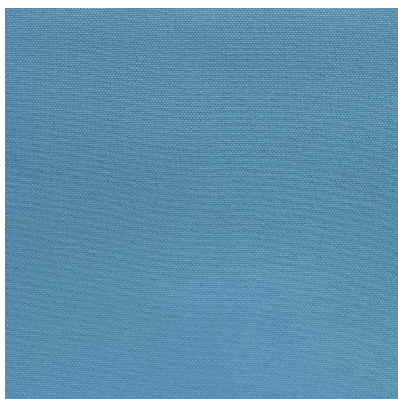

CORTE Céladon 135

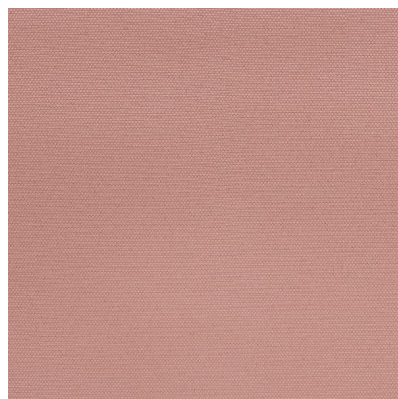


CORTE Saumon 143



CORTE Galet 144




CORTE Faience 149

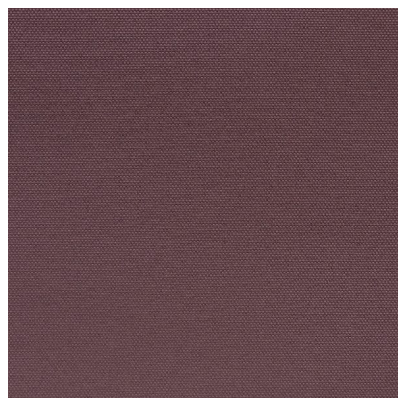


CORTE Cacao 168




CORTE Naval 17

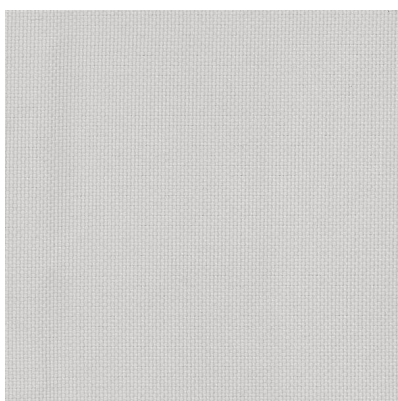


CORTE Souris 31

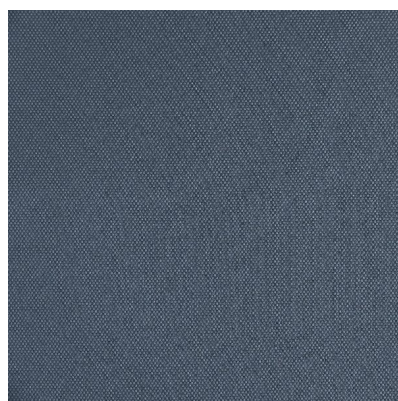

CORTE Anthracite 38

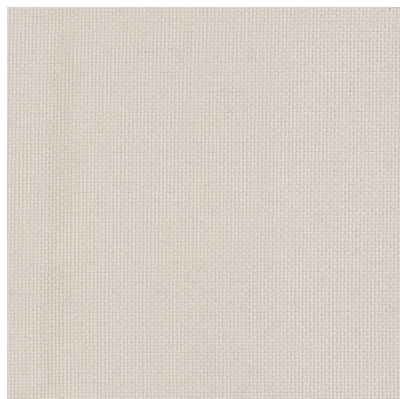


CORTE Mastic 48

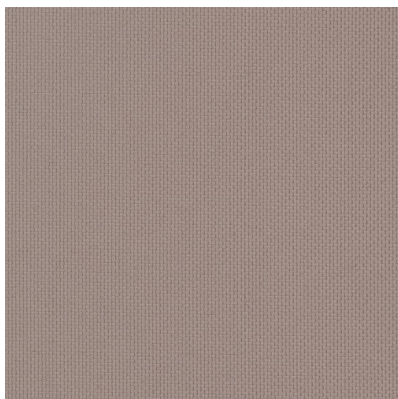

CORTE Taupe 95



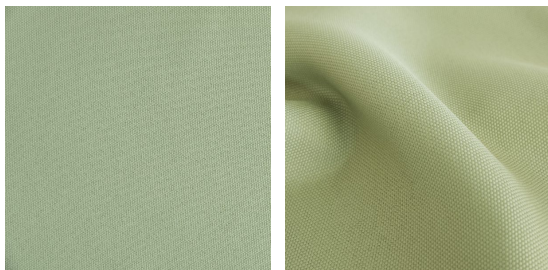

CORTE Orgeat 127

Dieser einfarbige, Licht filternde Stoff ist in mehreren Farben erhältlich.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Bettwäsche - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Bestuhlung - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	230 g/m²
Breite	140 cm / 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.9
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.85
	Classe d'absorption acoustique	B
Optischer Index	Réflexion lumineuse	65 %
	Absorption lumineuse	15 %
	Transmission lumineuse	20 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	63 %
	Absorption solaire	15 %
	Transmission solaire	22 %
	Transmission UV	3 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 62 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-2
	Schuss	-0.5
	Martindale (Cycles)	25000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	34
	Schuss	28
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	130
	Schuss	90

