NOCTURNE

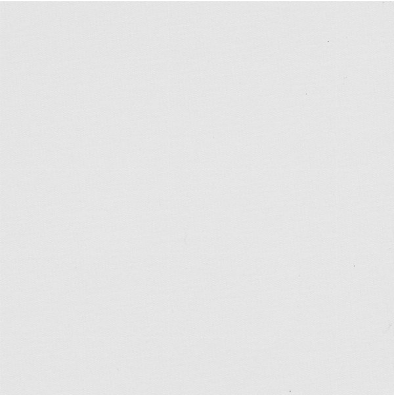
NOCTURNE Bpi 00

NOCTURNE Crème 02

NOCTURNE Grisé 03

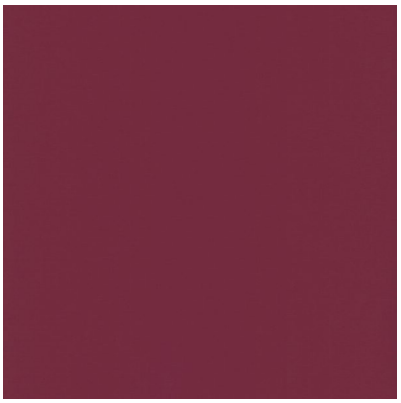
NOCTURNE Bordeaux 04

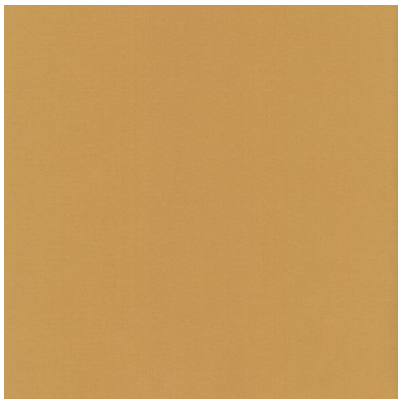
NOCTURNE Abricot 08

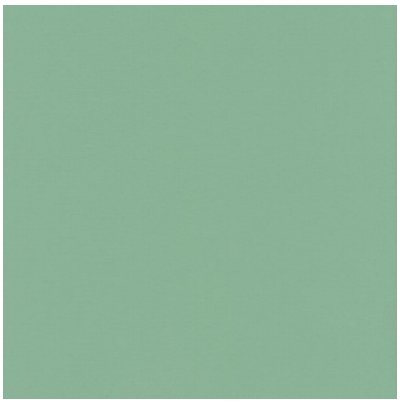
NOCTURNE Tilleul 103

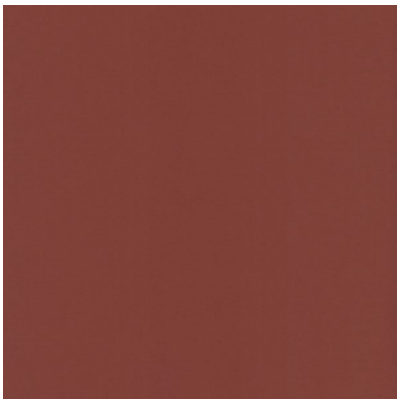
NOCTURNE Terre 107

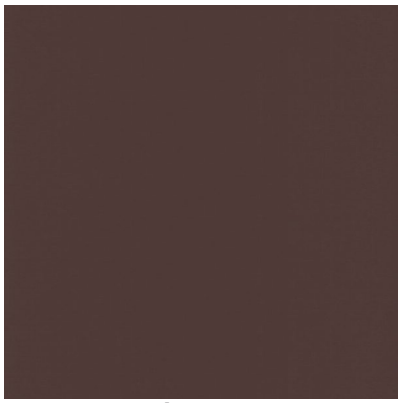
NOCTURNE Chamois 111

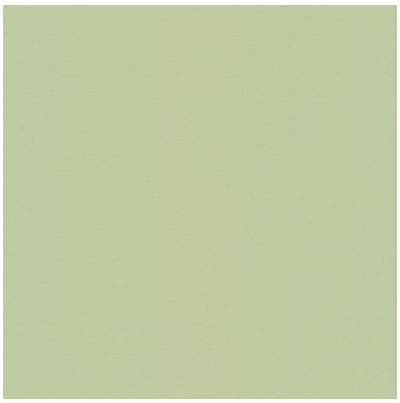
NOCTURNE Bergamotte 121

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

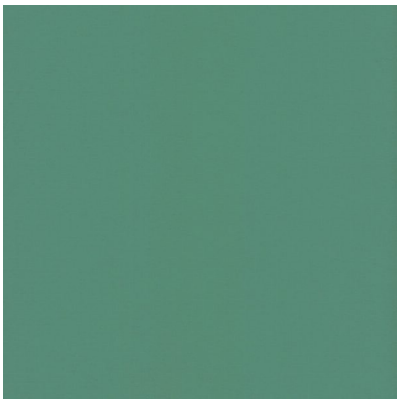
NOCTURNE Prairie 125

NOCTURNE Sapin 126

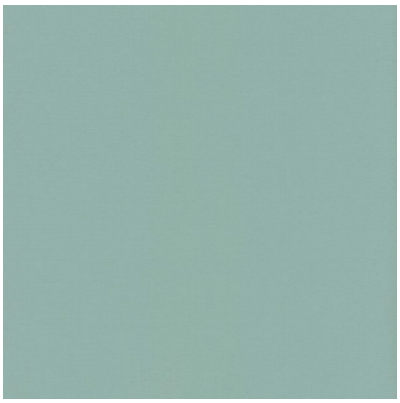
NOCTURNE Absinthe 132

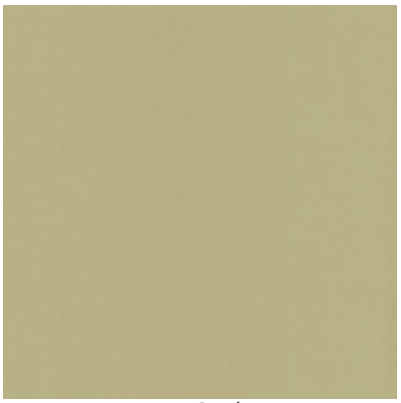
NOCTURNE Mordoré 133

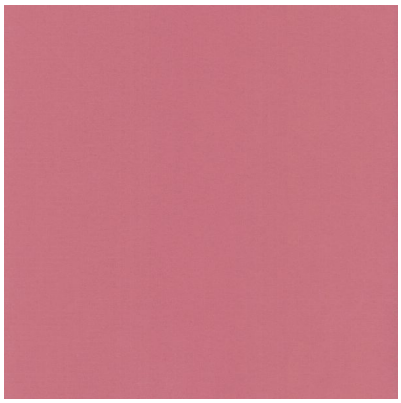
NOCTURNE Saumon 143

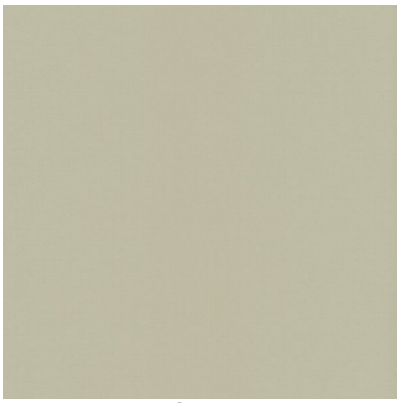
NOCTURNE Galet 147

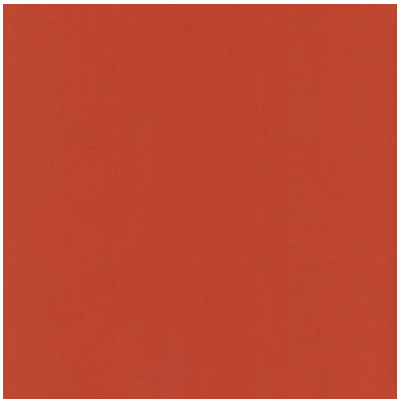
NOCTURNE Orange 15

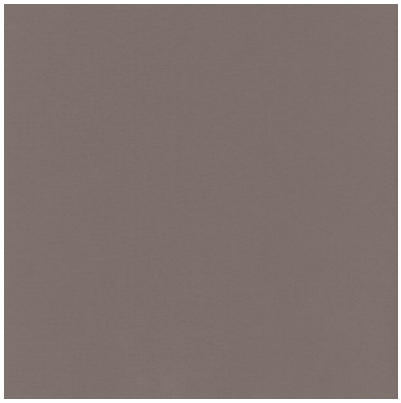
NOCTURNE Brun 23

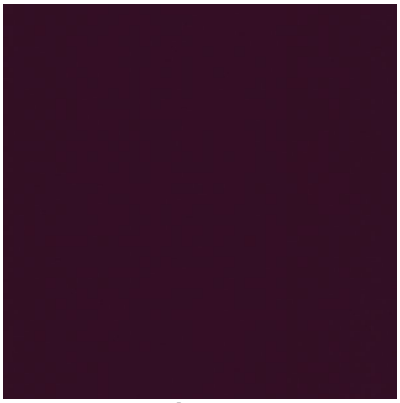
NOCTURNE Aubergine 27

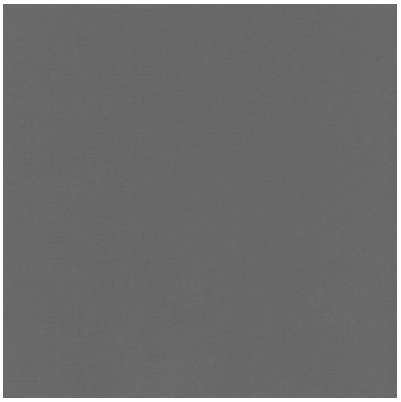
NOCTURNE Sienne 29

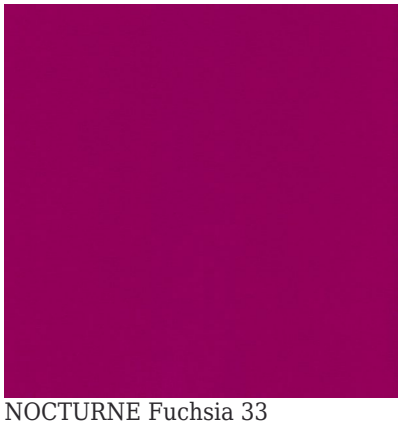
NOCTURNE Fuchsia 33

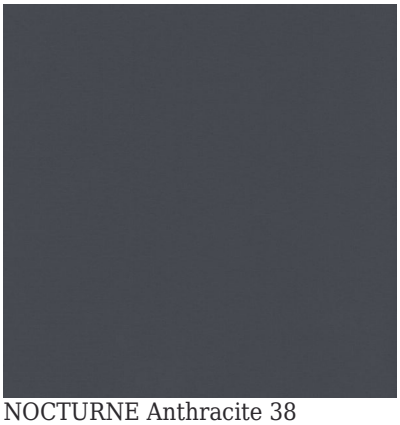
NOCTURNE Anthracite 38

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

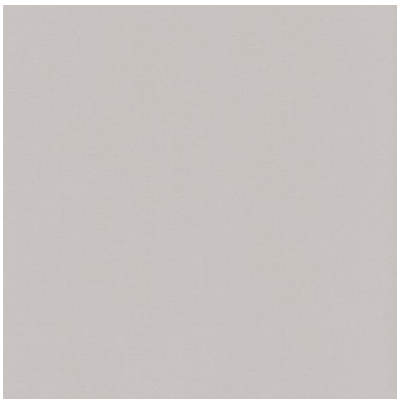
NOCTURNE Mastic 48

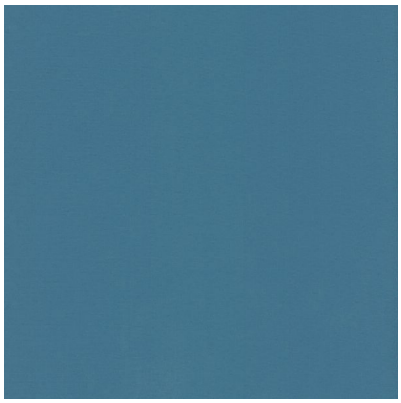
NOCTURNE Arctique 58

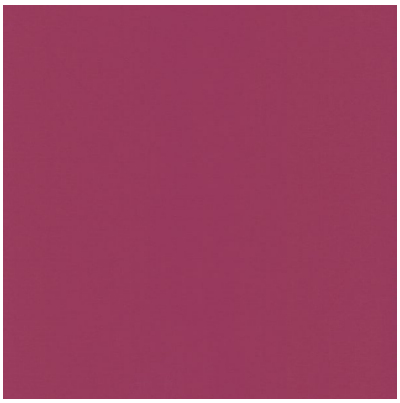
NOCTURNE Rubis 59

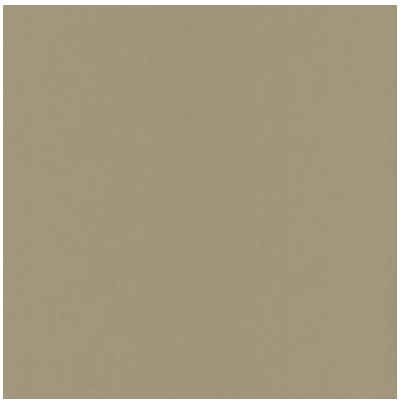
NOCTURNE Beige 63

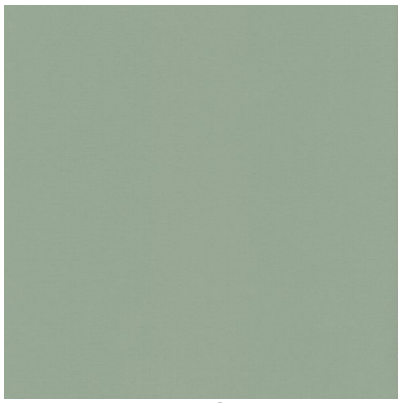
NOCTURNE Amande 75

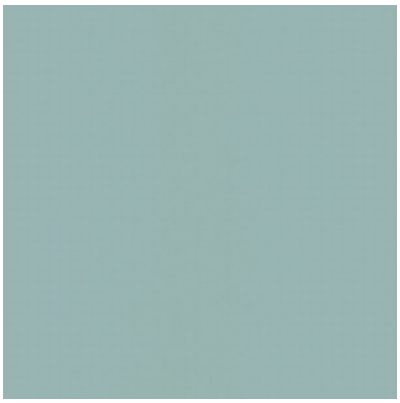
NOCTURNE Ecume 82

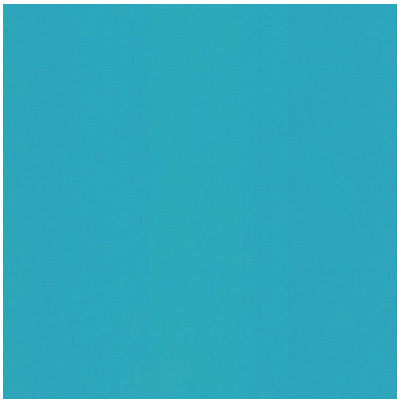
NOCTURNE Cyan 90

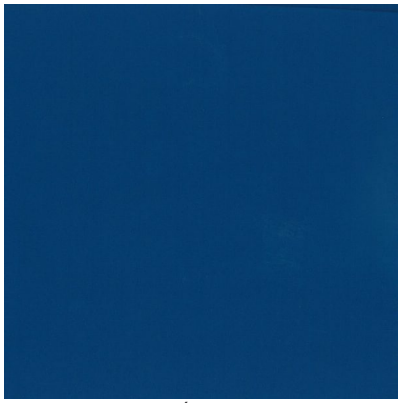
NOCTURNE Océan 91

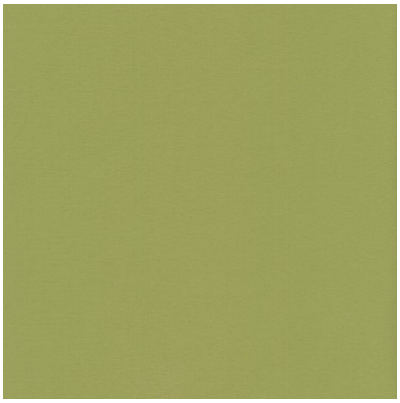
NOCTURNE Mousse 92

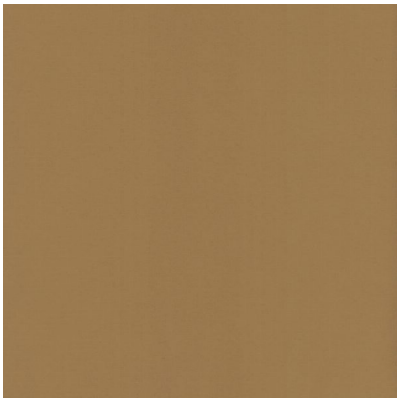
NOCTURNE Or 94

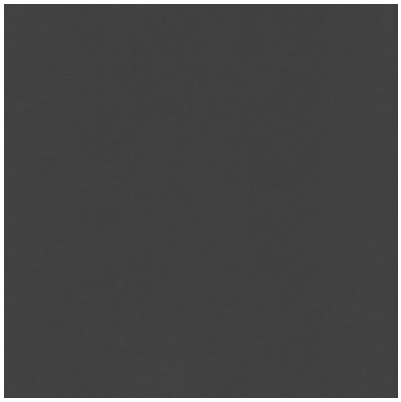
NOCTURNE Taupe 95

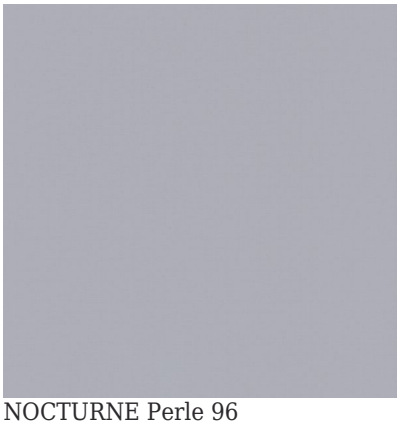
NOCTURNE Perle 96

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

NOCTURNE Noir 10

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m² 784 g/ml **Breite** 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**71 %**
	Absorption lumineuse	**29 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**66 %**
	Absorption solaire	**34 %**
	Gtot	**Gt 35 % Fc 60 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**4**
	Boulochage	**3-4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**-0,5**
	Schuss	**0**
	Martindale (Cycles)	**40000**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**19**
	Schuss	**22**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**37**
	Schuss	**57**