




OPAQ

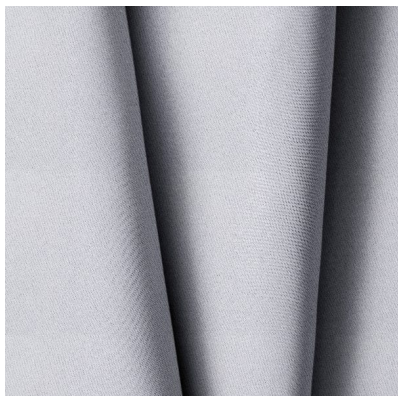


OPAQ Bpi 00

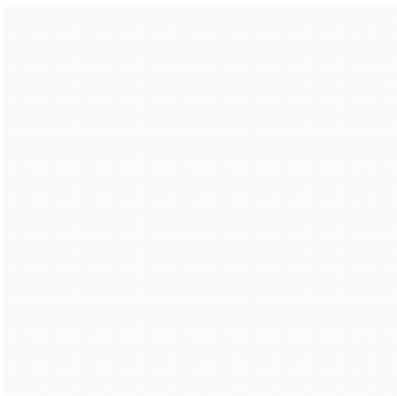


OPAQ Blanc 01

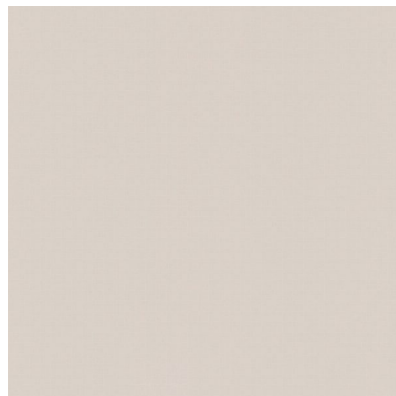


OPAQ Crème 02



OPAQ Noir 10

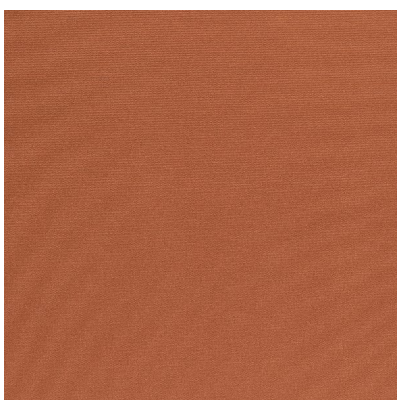


OPAQ Terre 107

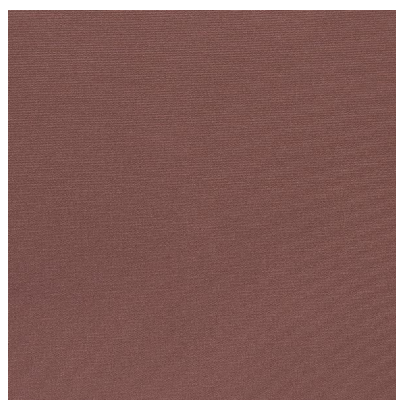


OPAQ Chamois 111



OPAQ Sapin 126

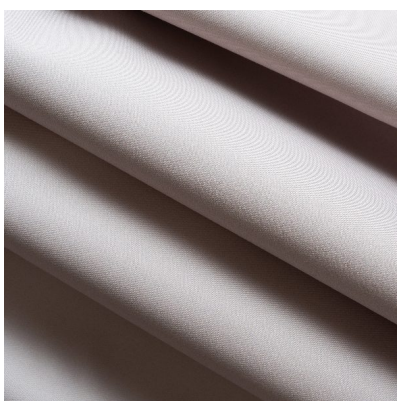


OPAQ Rose 129

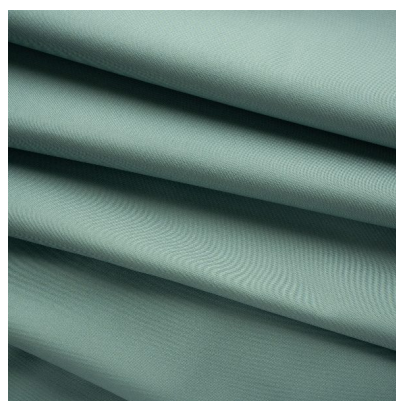


OPAQ Céladon 135




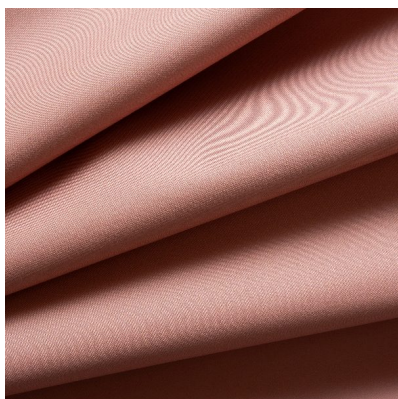


OPAQ Corail 14

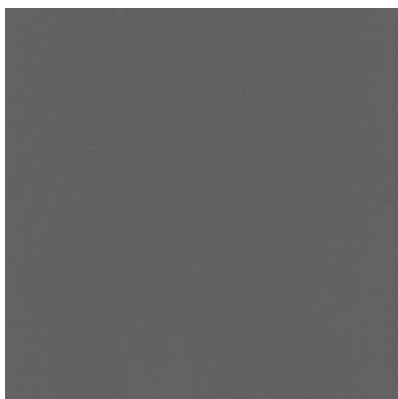

OPAQ Sienne 29

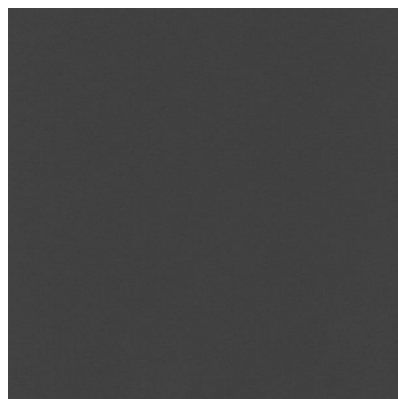


OPAQ Anthracite 38

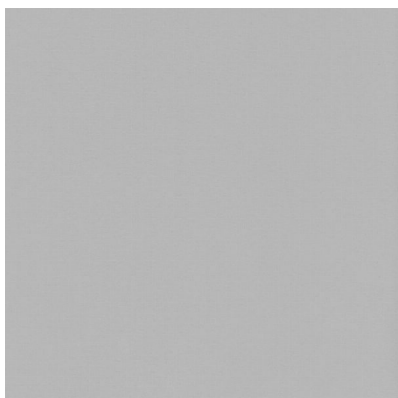


OPAQ Mastic 48




OPAQ Safran 49

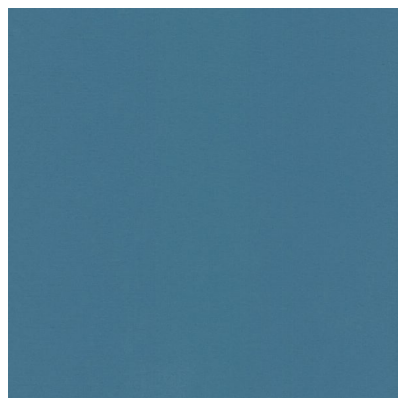


OPAQ Arctique 58

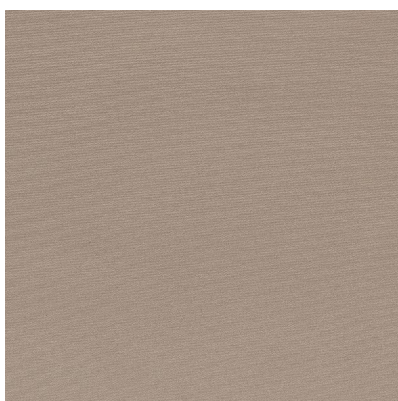


OPAQ Beige 63

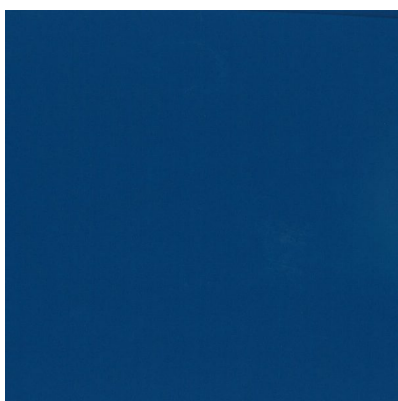


OPAQ Océan 91

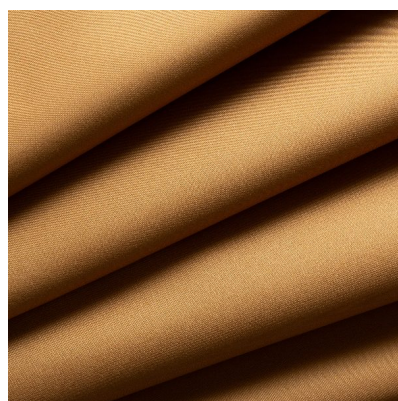

OPAQ Or 94

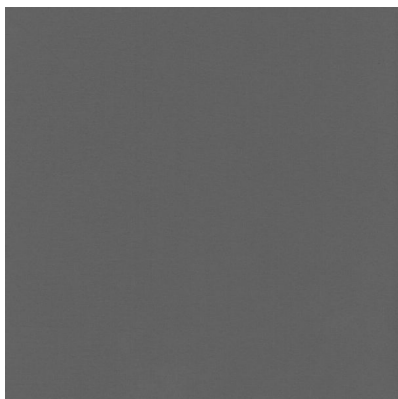


OPAQ Taupe 95

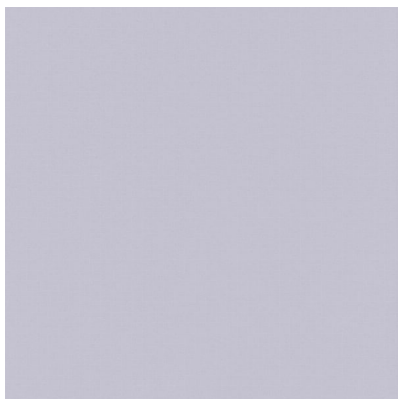

OPAQ Perle 96





OPAQ Bordeaux 04

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff hat keine Brandschutzklassifizierung.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m ² 784 g/ml Breite 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	25 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	nicht klassifiziert	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0,5
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	26
	Schuss	15
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	62
	Schuss	31