



# OPAQ




OPAQ Bpi 00

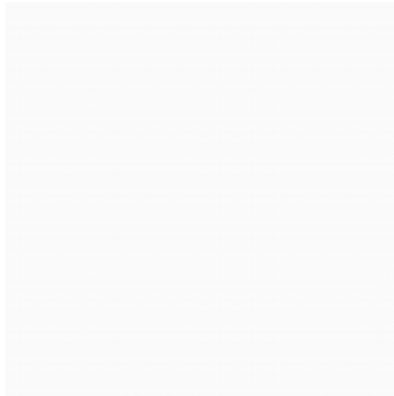


OPAQ Blanc 01

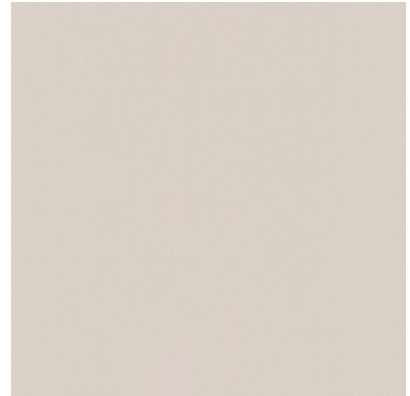

OPAQ Crème 02

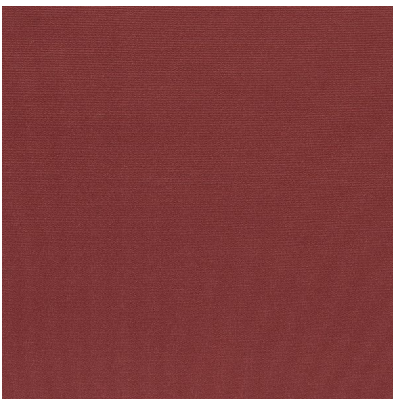

OPAQ Bordeaux 04

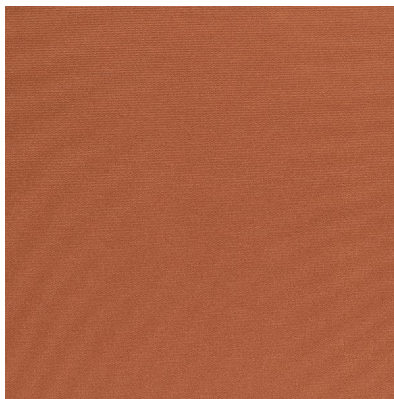

OPAQ Terre 107




OPAQ Chamois 111



OPAQ Sapin 126




OPAQ Rose 129

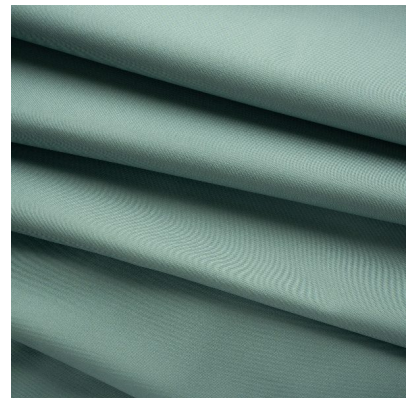


OPAQ Céladon 135




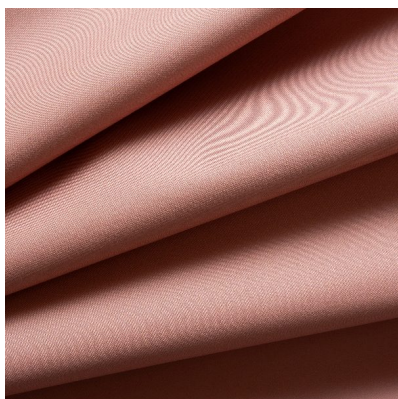


OPAQ Corail 14

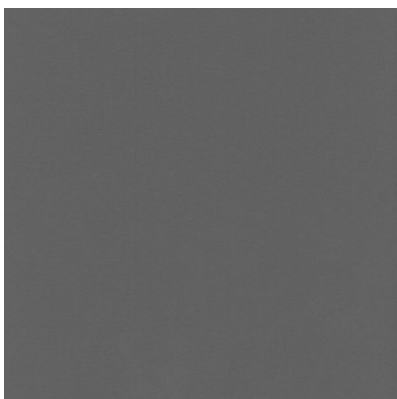

OPAQ Sienne 29

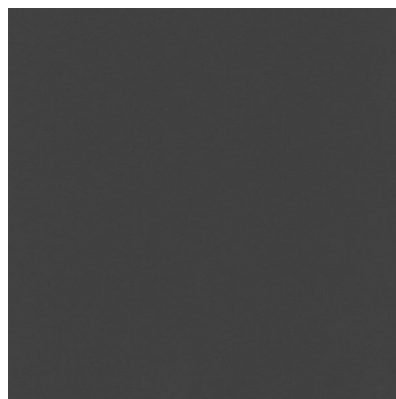


OPAQ Anthracite 38

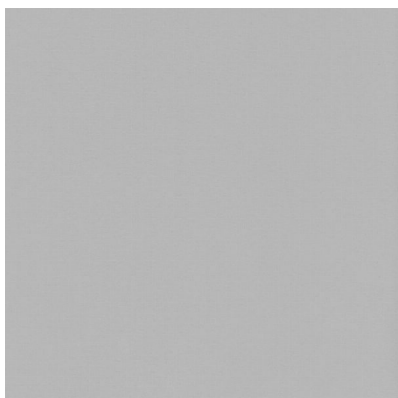


OPAQ Mastic 48




OPAQ Safran 49

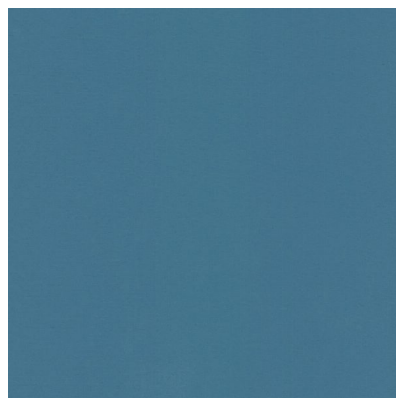


OPAQ Arctique 58

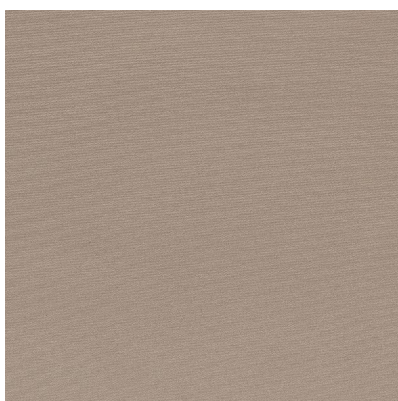


OPAQ Beige 63

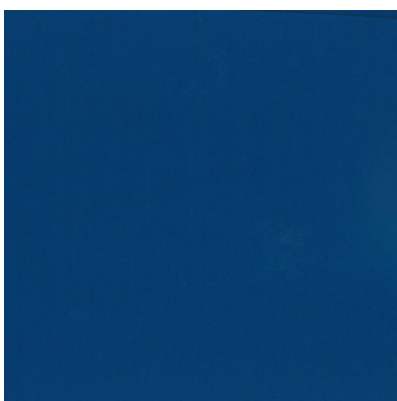


OPAQ Océan 91

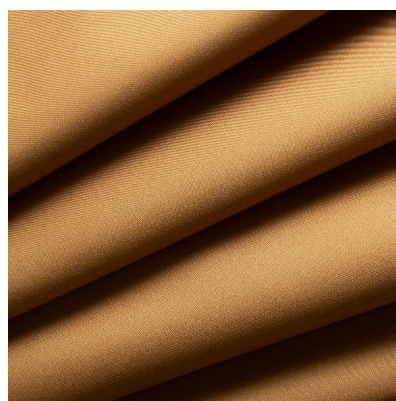

OPAQ Or 94

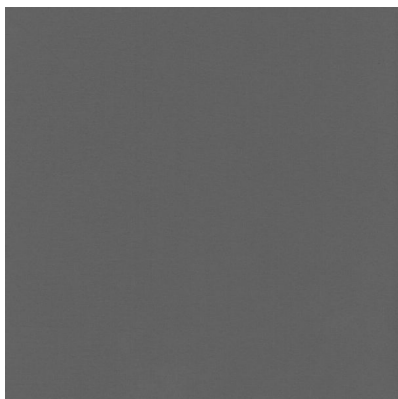


OPAQ Taupe 95

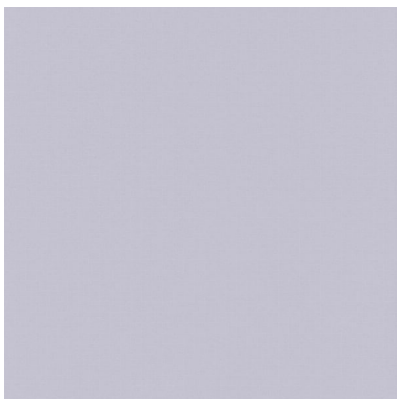

OPAQ Perle 96



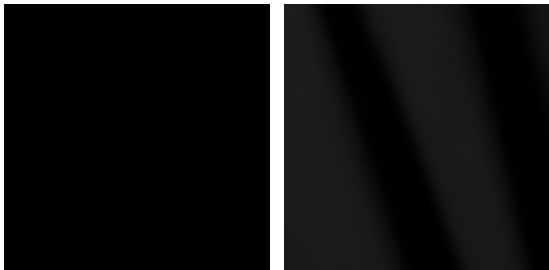

# OPAQ Noir 10

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff hat keine Brandschutzklassifizierung.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial  |
| <b>Gewicht</b>           | 280 g/m <sup>2</sup> 784 g/ml <b>Breite</b> 280 cm      |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                               |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                       |
| <b>Mindestbestellung</b> | 25 mètre(s) linéaire(s)                                 |

## Technische Merkmale

|                            |                              |                        |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | nicht klassifiziert          |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse          | <b>82 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse         | <b>18 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire            | <b>74 %</b>            |
|                            | Absorption solaire           | <b>26 %</b>            |
|                            | Gtot                         | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>4</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                            | Kette                        | <b>-0,5</b>            |
|                            | Schuss                       | <b>0</b>               |
|                            | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                            | Kette                        | <b>26</b>              |
|                            | Schuss                       | <b>15</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                            | Kette                        | <b>62</b>              |
|                            | Schuss                       | <b>31</b>              |