



SADYNA

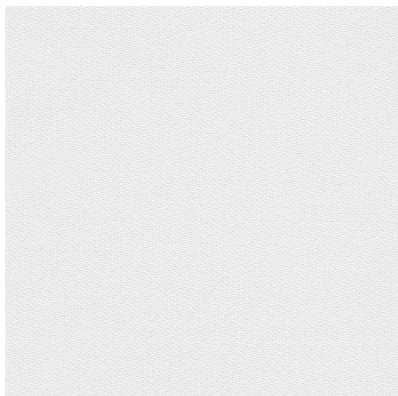


SADYNA Blanc 01

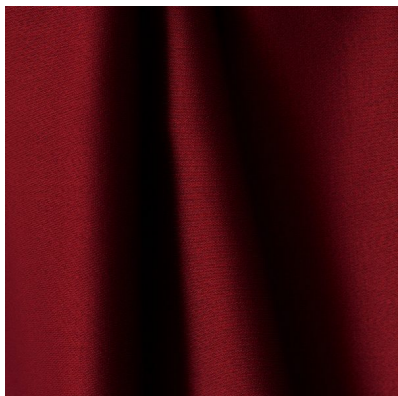


SADYNA Bordeaux 06




SADYNA Ciel 07

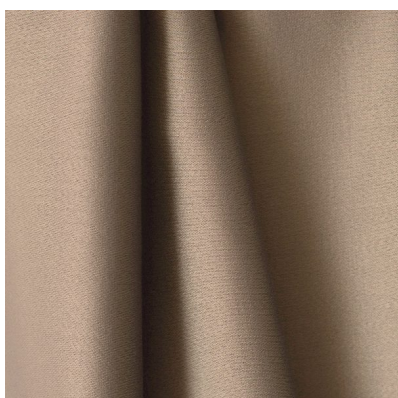


SADYNA Ficelle 09

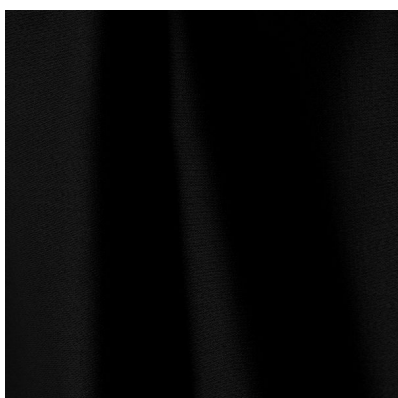


SADYNA Noir 10

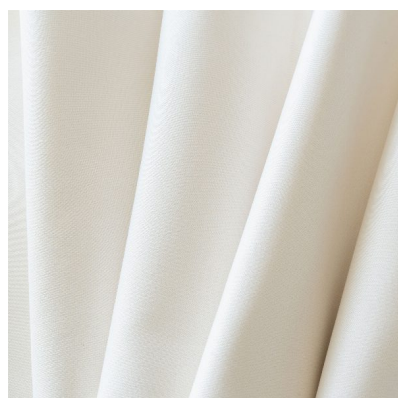


SADYNA Ivoire 115

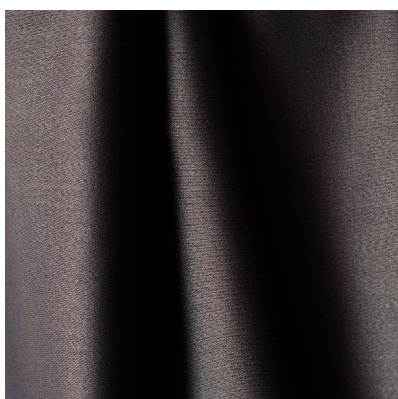

SADYNA Acier 18

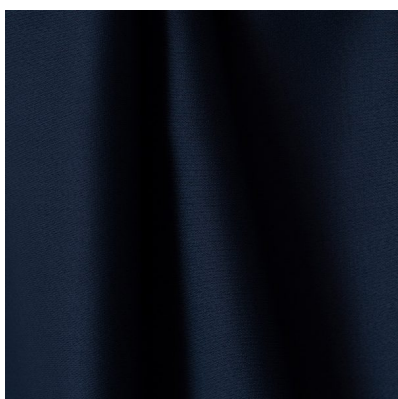


SADYNA Océan 19

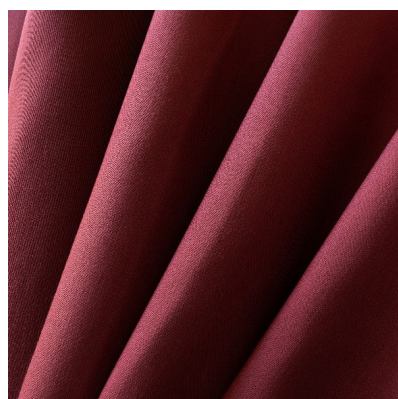


SADYNA Lie De Vin 202




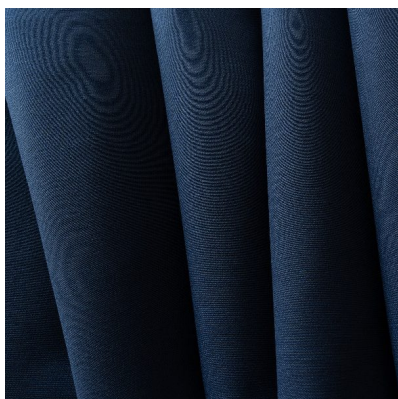


SADYNA Marine 25

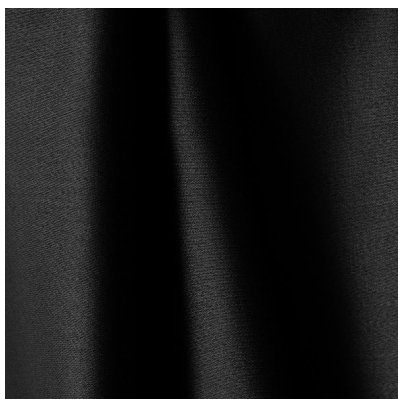


SADYNA Anthracite 38

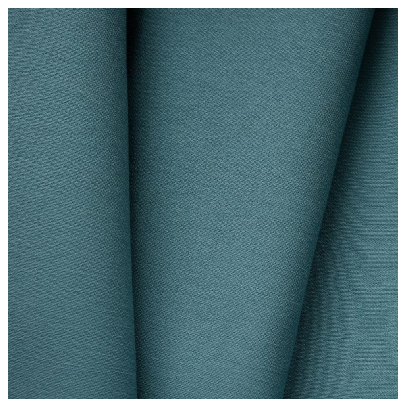


SADYNA Glacier 43

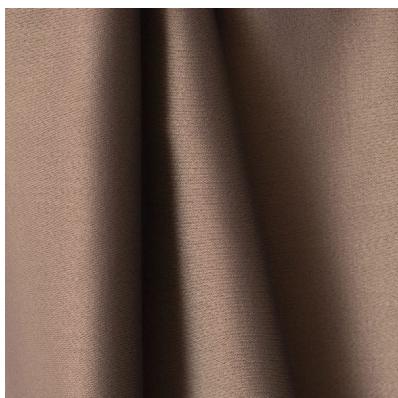


SADYNA Mastic 48

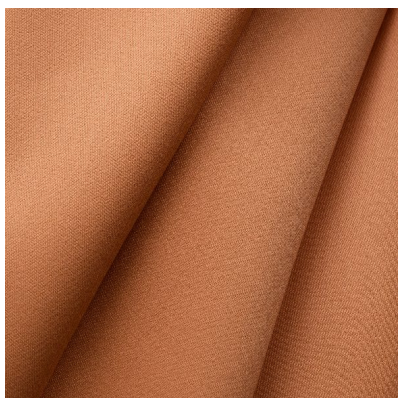


SADYNA Safran 49

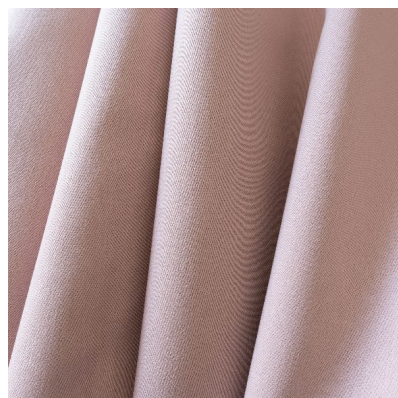

SADYNA Vieux Rose 64

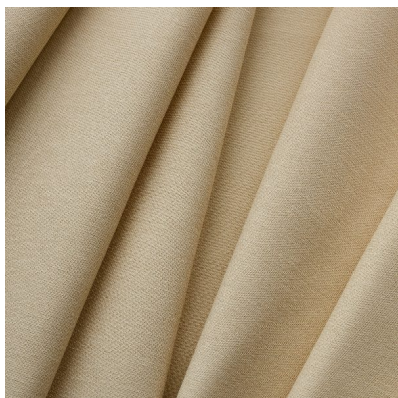

SADYNA Paille 83

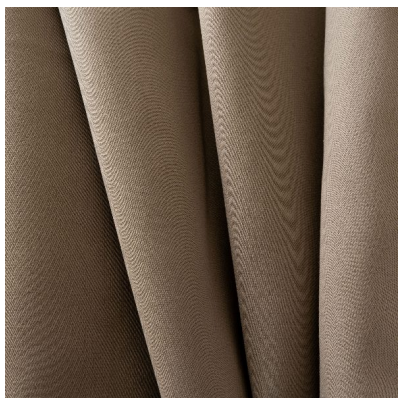

SADYNA Taupe 95





SADYNA Argent 73


Dieser einfarbige, das Licht filternde Abdunkelungsstoff ist ein Klassiker. Perfekt für einfachere Designs oder zur Kombination mit unseren Jacquard-Webmustern. In mehreren Farben erhältlich.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	320 g/m ²
Breite	280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)



Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / IMO PASS / M1	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.85
	Classe d'absorption acoustique	B
Optischer Index	Réflexion lumineuse	59 %
	Absorption lumineuse	28 %
	Transmission lumineuse	13 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	63 %
	Absorption solaire	20 %
	Transmission solaire	17 %
	Transmission UV	4 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 62 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	2-3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-1.5
	Schuss	0
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	24
	Schuss	22
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	150
	Schuss	160

