

SIENTO LITO



SIENTO LITO Lin 11




SIENTO LITO Lierre 124



SIENTO LITO Sapin 126



SIENTO LITO Kaki 148

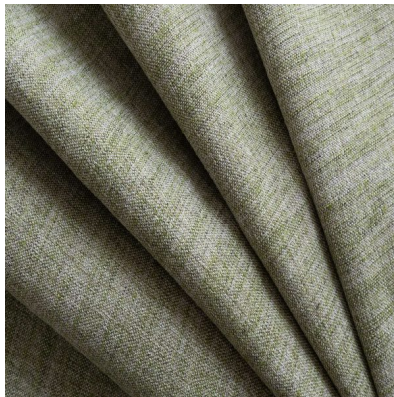

SIENTO LITO Lichen 156



SIENTO LITO Minéral 157



SIENTO LITO Cachou 159



SIENTO LITO Poireau 162



SIENTO LITO Sahara 169





SIENTO LITO Codage 172



SIENTO LITO Poivre 181



SIENTO LITO Girofle 186




SIENTO LITO Lilas 19



SIENTO LITO Brousse 192



SIENTO LITO Souris 31

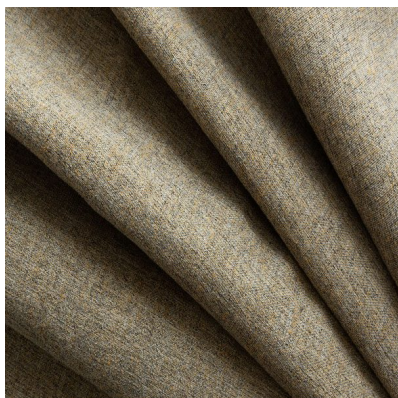

SIENTO LITO Cuivre 50



SIENTO LITO Taupe 95





SIENTO LITO Hortensia 134

Licht filternder Stoff aus recycelten Garnen Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns, mit dem diese Qualität gewebt wird, können zu leichten Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen führen.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester FR, davon 90% aus recyceltem Material
Gewicht	335 g/m ² Breite 280 cm
Laufrichtung	Contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.76
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.7
	Classe d'absorption acoustique	C
Optischer Index	Réflexion lumineuse	48 %
	Absorption lumineuse	41 %
	Transmission lumineuse	11 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	55 %
	Absorption solaire	25 %
	Transmission solaire	20 %
	Transmission UV	2 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 67 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	1
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-1
	Schuss	-0.5
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	49
	Schuss	34
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	140
	Schuss	79