




ASTRAL

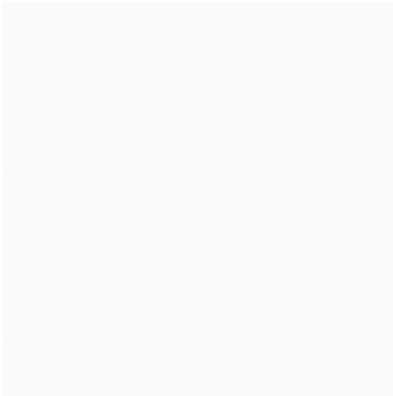


ASTRAL Bpi 00

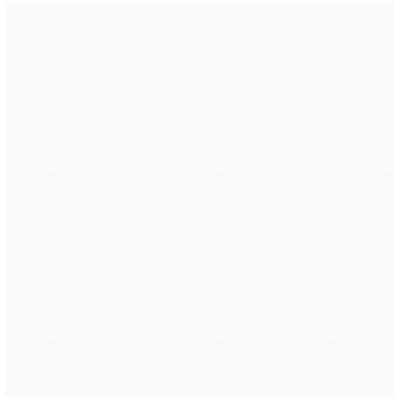

ASTRAL Blanc 01

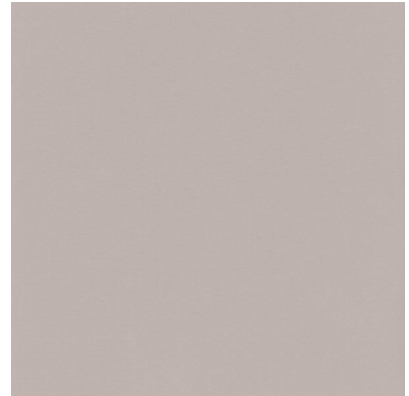


ASTRAL Crème 02

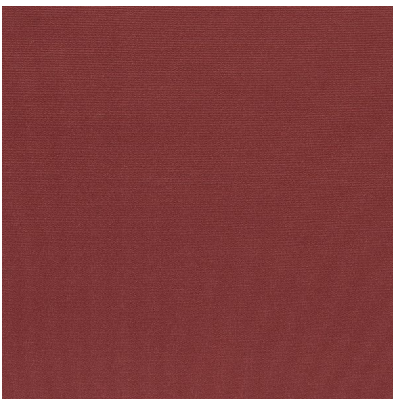

ASTRAL Bordeaux 04



ASTRAL Noir 10

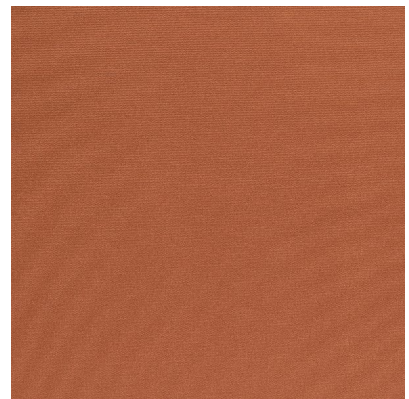


ASTRAL Terre 107



ASTRAL Chamois 111




ASTRAL Sapin 126

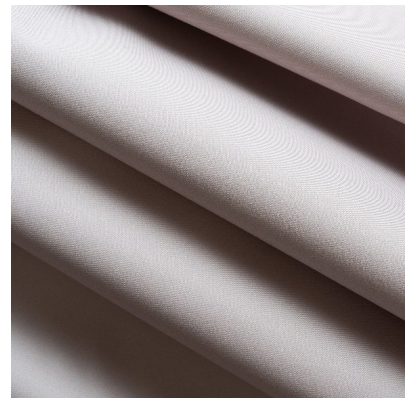


ASTRAL Rose 129




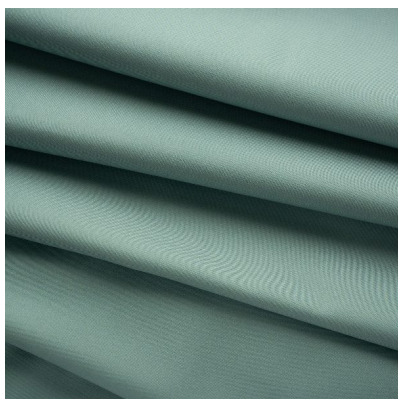


ASTRAL Céladon 135

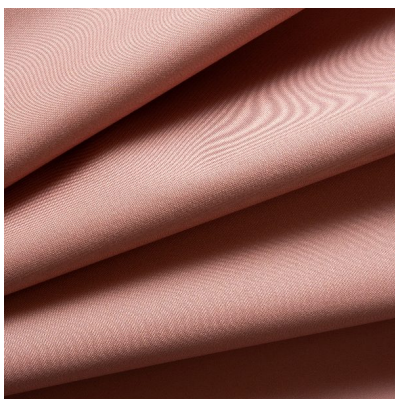


ASTRAL Corail 14

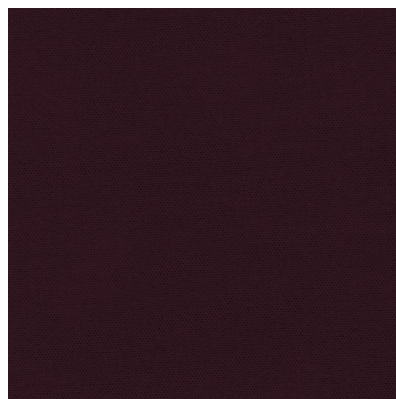


ASTRAL Aubergine 27

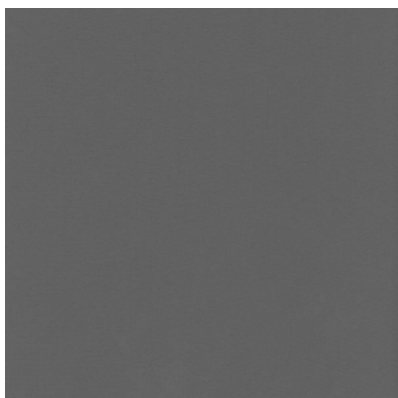


ASTRAL Sienne 29

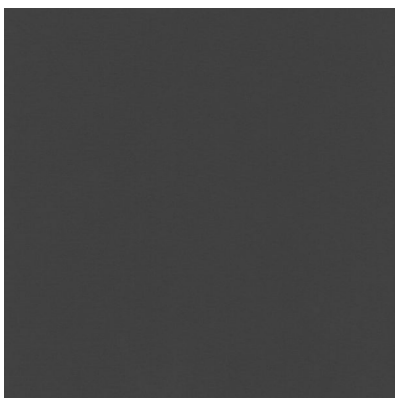


ASTRAL Anthracite 38

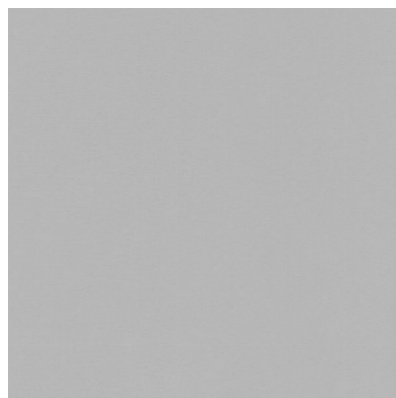


ASTRAL Mastic 48

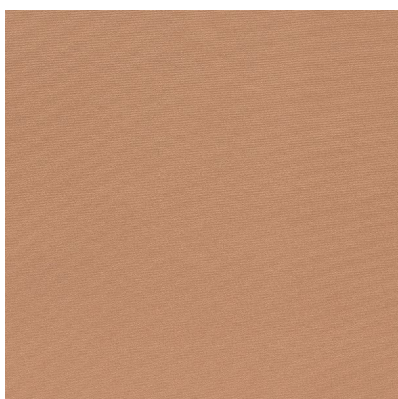


ASTRAL Safran 49

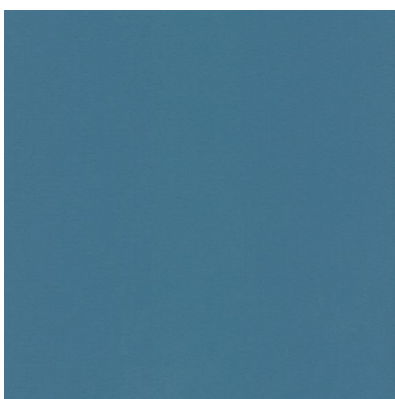


ASTRAL Arctique 58

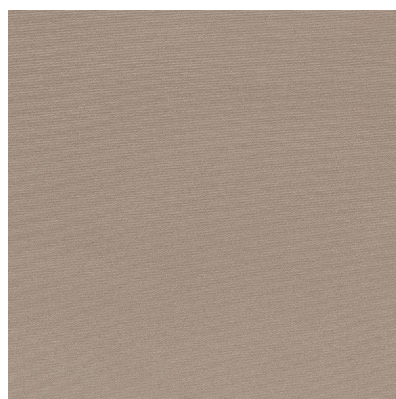


ASTRAL Beige 63

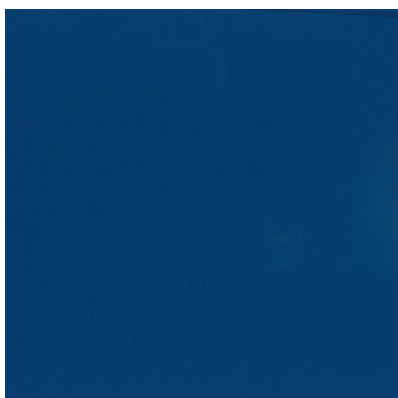

ASTRAL Océan 91

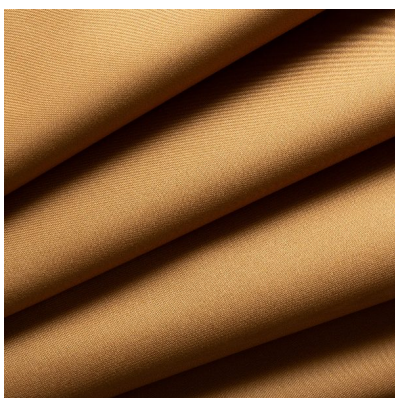


ASTRAL Or 94

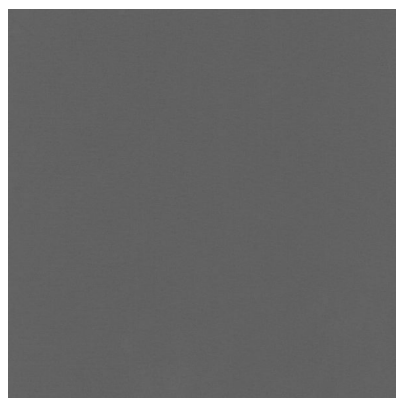

ASTRAL Taupe 95





ASTRAL Perle 96

Dieser Abdunkelungsstoff ist sehr effizient. Er ist in einer breiten Farbpalette erhältlich

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m ² 784 g/ml
Breite	280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	25 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0,5
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	26
	Schuss	15
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	62
	Schuss	31

