




BOREAL

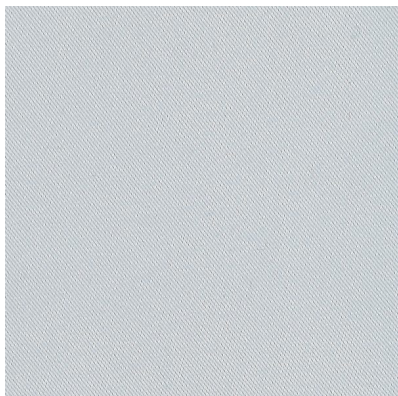


BOREAL Bpi 00

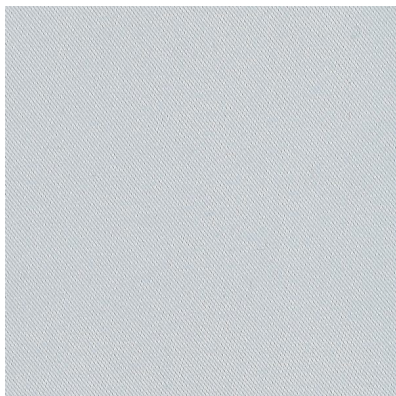


BOREAL Blanc 01

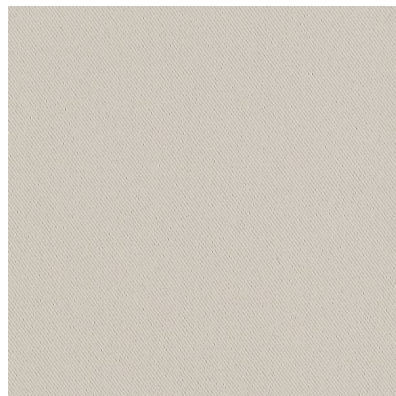


BOREAL Crème 02

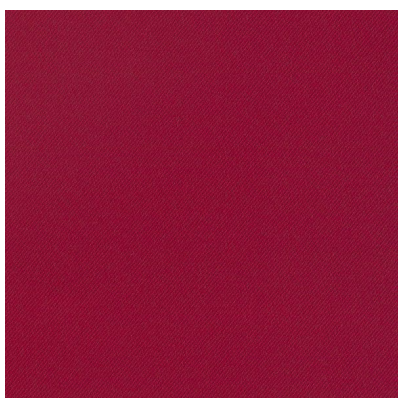


BOREAL Bordeaux 04

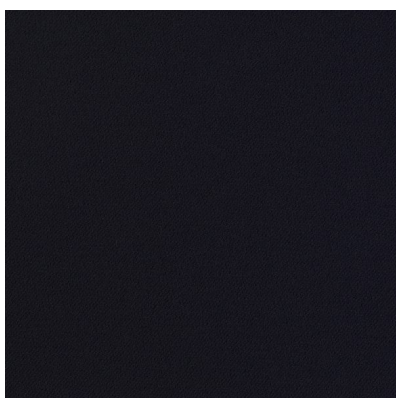


BOREAL Noir 10

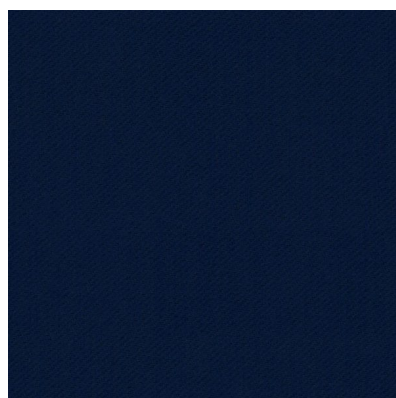


BOREAL Bronze 128

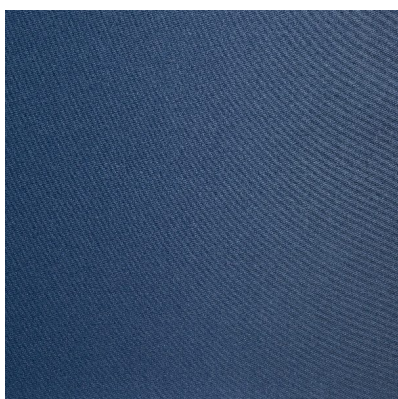

BOREAL Galet 144

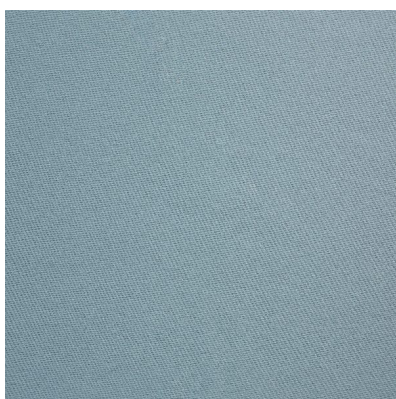


BOREAL Faience 149

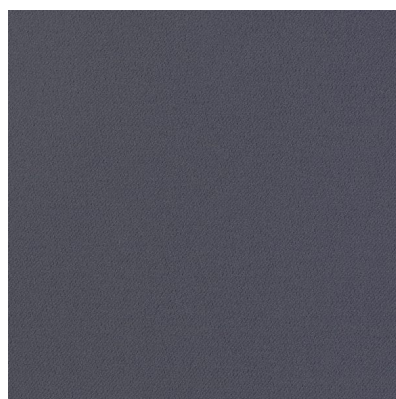

BOREAL Acier 18



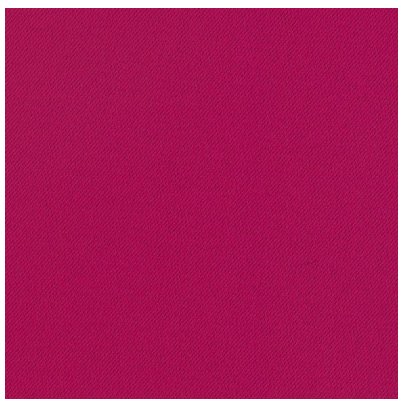


BOREAL Fuchsia 33



BOREAL Cactus 36




BOREAL Moutarde 47

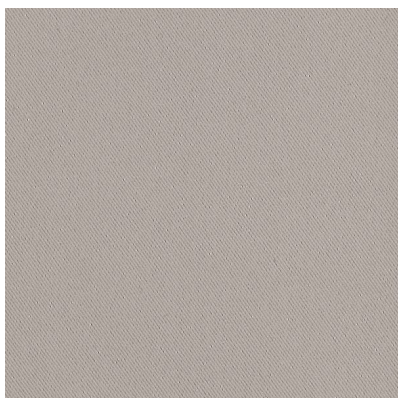


BOREAL Mastic 48




BOREAL Cuivre 50

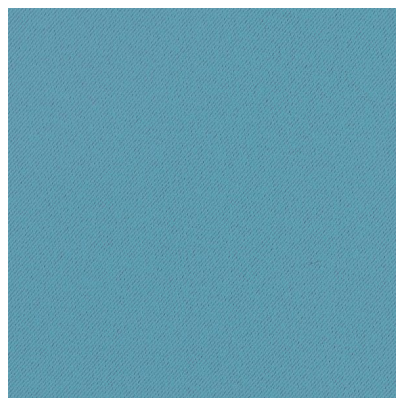


BOREAL Turquoise 53

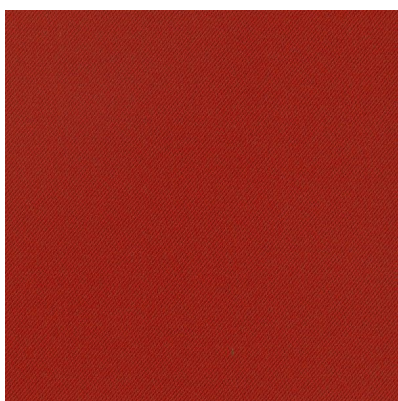


BOREAL Terracotta 65

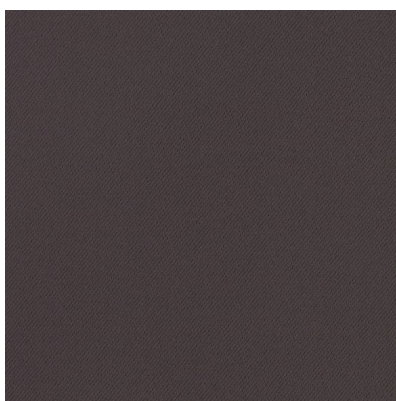


BOREAL Chocolat 70

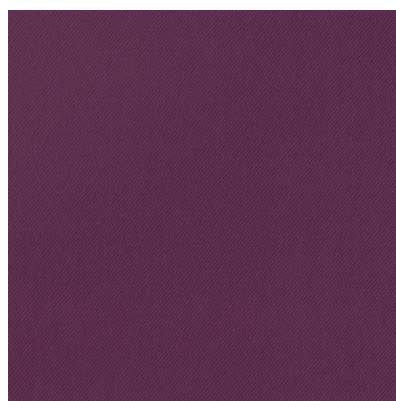


BOREAL Prune 84

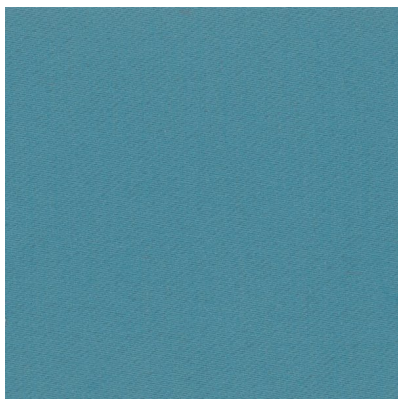

BOREAL Emeraude 88

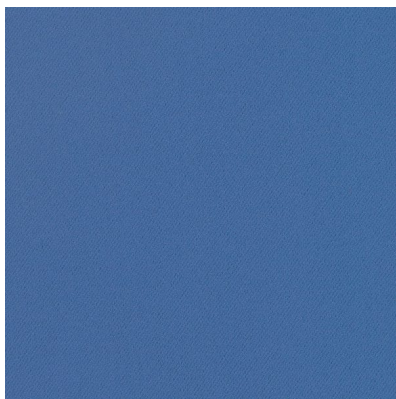


BOREAL Océan 91

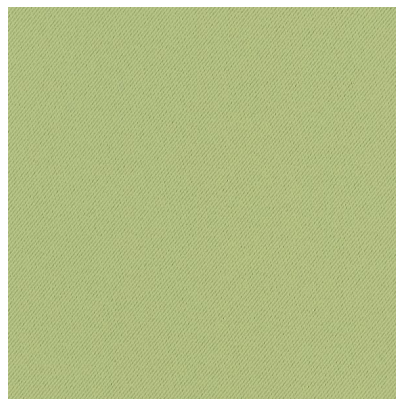


BOREAL Mousse 92




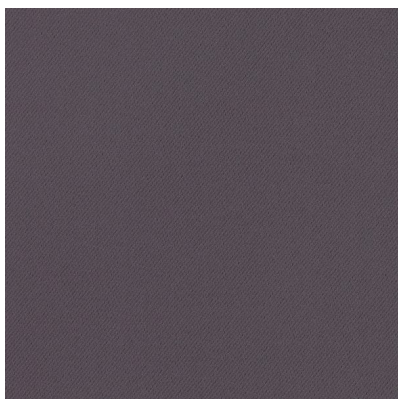

BOREAL Taupe 95


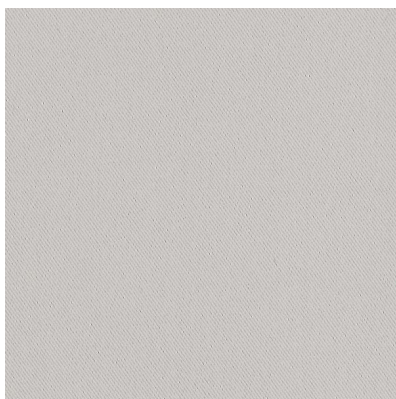


BOREAL Gris 97

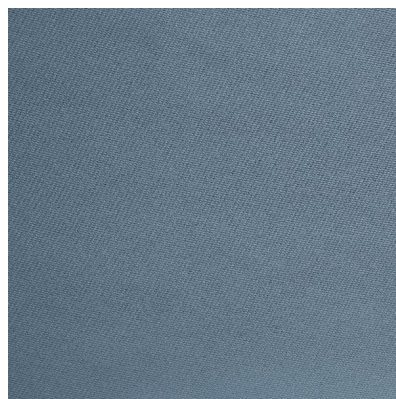

BOREAL Titanium 98





BOREAL Orange 15

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen

Vorhänge - Falgardinen

Zusammensetzung

100% feuerfester Polyester

Gewicht

260 g/m² 754 g/ml **Breite** 290 cm

Laufrichtung

Sens normal ou contresens

Zertifizierungen

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellung

1 mètre(s) linéaire(s)



Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Optischer Index	Réflexion lumineuse	55 %
	Absorption lumineuse	45 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	53 %
	Absorption solaire	47 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 67 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	0
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	17
	Schuss	27
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	87
	Schuss	110