




BORNEO

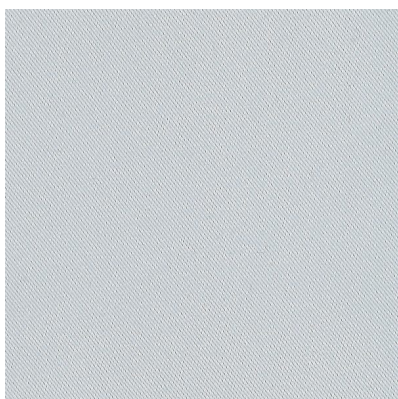


BORNEO 00

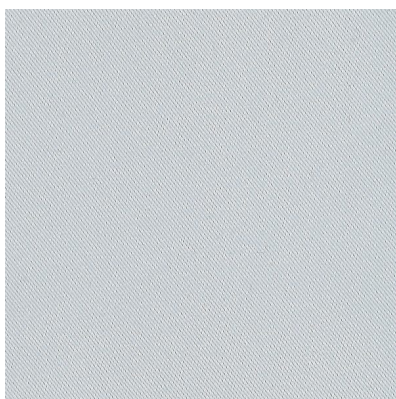


BORNEO Blanc 01

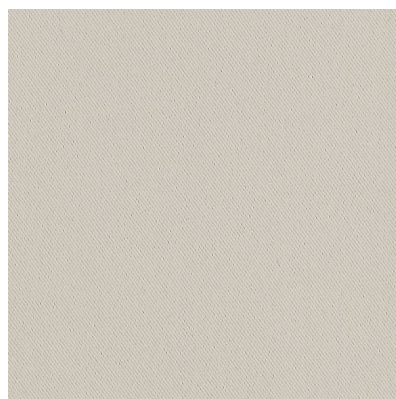


BORNEO Crème 02

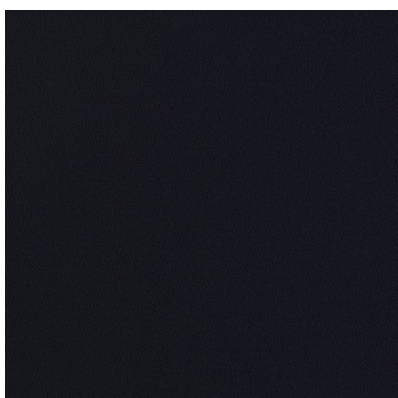

BORNEO Noir 10

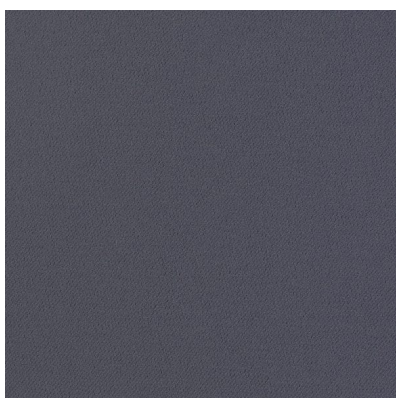


BORNEO Acier 18

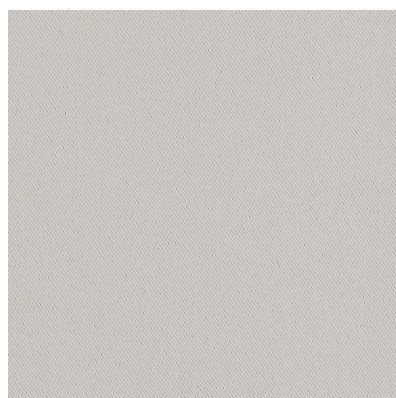

BORNEO Gris 97



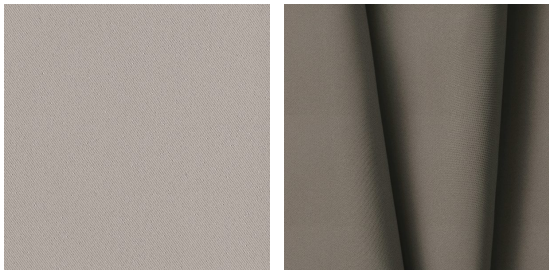

BORNEO Mastic 48

Starke Verdunkelung mit 99% Abdunkelungsstoff,

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen

Vorhänge - Faltgardinen

Zusammensetzung

100% feuerfester Polyester

Gewicht

440 g/m² 1232 g/ml **Breite** 280 cm

Laufrichtung

Sens normal ou contresens

Zertifizierungen

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellung

1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.89
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Optischer Index	Réflexion lumineuse	48 %
	Absorption lumineuse	52 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	49 %
	Absorption solaire	51 %
	Gtot	Gt 41 % Fc 69 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0.5
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	31
	Schuss	
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	130
	Schuss	250



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen